



DISEÑO

Sus altas potencias están adaptadas a las instalaciones de baja temperatura (bomba de calor, caldera con bomba de calor condensación,...).

ACABADOS DE ALTA GAMA

ELLIPSIS_B ofrece una amplia gama de colores, incluidos los RAL personalizados.

CONFORT Y RENDIMIENTO

Calor uniforme y constante en toda la habitación. Opción mixta para funcionamiento del toallero para todas las estaciones.








Características

- Radiador toallero en acero.
- Colectores verticales de Ø30 mm.
- Tubos horizontales de sección elíptica 50x25 mm.
- Roscas 1/2" gas derecha.
- Presión máxima de trabajo: 4 bar.
- Temperatura máx. admitida: 95°C.

El precio incluye

- Purgador manual de 1/2".
- Soportes para pared en el mismo color que el radiador.

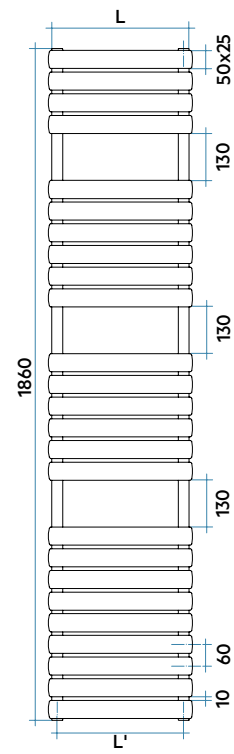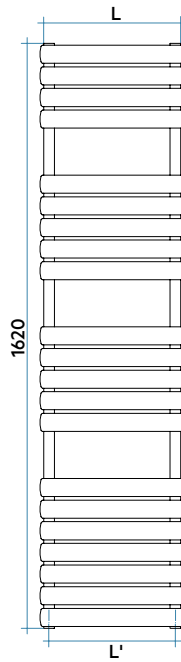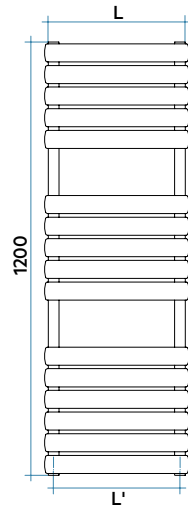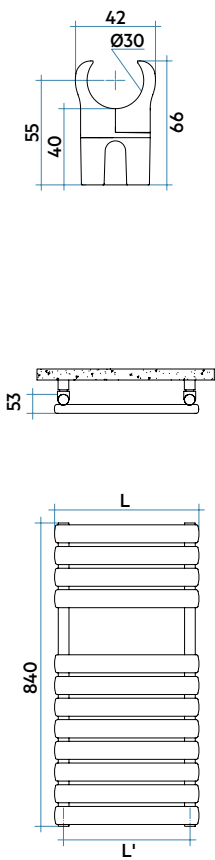

Leyenda código

Anchura | Código color Blanco Estándar.
ELS 040 B 01 IR 01 NNN
 Altura | Código tipo de conexión

FICHA
TÉCNICAMANUAL DE
INSTALACIÓN

Modelo	Código	Altura	Anchura	Entre eje	QnΔT=50°C	QnΔT=40°C	QnΔT=30°C	Peso	Capac.	Expon. n	Resist.func. mixto
		H mm	L mm	L' mm	Watt	Watt	Watt	Kg	lt		Watt (°)
840 12 Tubos 1 Espacio	ELS040B 01 ●	840	400	350	324	246	172	7,2	4,6	1,237	300
	ELS050B 01 ●	840	500	450	394	300	211	8,6	5,6	1,223	400
	ELS060B 01 ●	840	600	550	463	354	250	10,0	6,5	1,210	400
	ELS075B 01 ●	840	750	700	567	435	309	12,0	8,0	1,189	700
1200 16 Tubos 2 Espacios	ELM040B 01 ●	1200	400	350	457	344	238	10,1	6,3	1,277	400
	ELM050B 01 ●	1200	500	450	550	415	289	11,8	7,6	1,260	400
	ELM060B 01 ●	1200	600	550	642	486	340	13,6	8,8	1,243	700
	ELM075B 01 ●	1200	750	700	780	594	419	16,2	10,7	1,218	700
1620 21 Tubos 3 Espacios	ELE040B 01 ●	1620	400	350	606	460	322	13,1	8,3	1,237	400
	ELE050B 01 ●	1620	500	450	729	553	388	15,4	9,9	1,236	700
	ELE060B 01 ●	1620	600	550	852	647	453	17,7	11,6	1,236	700
	ELE075B 01 ●	1620	750	700	1037	787	552	21,1	14	1,236	1000
1860 25 Tubos 3 Espacios	ELG040B 01 ●	1860	400	350	705	531	368	15,1	9,8	1,272	700
	ELG050B 01 ●	1860	500	450	846	639	445	17,9	11,8	1,256	700
	ELG060B 01 ●	1860	600	550	986	747	523	20,7	13,8	1,241	1000
	ELG075B 01 ●	1860	750	700	1196	912	642	25,0	16,7	1,217	1000

Para ΔT diferentes a los expresados en la tabla utilizar la fórmula: $Q=Q_n (\Delta T / 50)^n$.

01 = Código color Blanco Estándar

- Entrega inmediata color Blanco Estándar (Cód. 01).



⚡ ELLIPSIS_B está disponible también en versión mixta, solicitando a parte una resistencia de la potencia indicada en la tabla de precios.

Colores disponibles

Color Blanco Estándar
Serie Classic
Serie Especial
Otros colores RAL



No instalar en zona de ducha

COMPATIBILIDAD CON INSTALACIONES

Instalación BITUBO

CONEXIÓN INFERIOR
Entrada inferior por un colector y salida inferior por el otro colector. El radiador se suministra con 2 tomas de 1/2" inferiores y una toma de 1/2" superior.

Kit de válvulas bitubo no incluido.

CONEXIÓN LATERAL CON MANGUITOS

Se deben solicitar dos manguitos laterales de 1/2" soldados y diafragma interno entre ellos. El entre eje mínimo es de 50 mm. El manguito de salida siempre se sitúa en línea con el primer tubo inferior.

Kit de válvulas bitubo no incluido.

Instalación MONOTUBO

CONEXIÓN POR ABAJO

Entrada por abajo con válvula monotubo y sonda.

Solicitar tapón ciego de 1/2" (ref. ASITAP07).
Kit de válvulas monotubo no incluido.

Accesorios recomendados

Kits válvulas

Bitubo diseño, Monotubo



Cubretubos y embellecedores



Resistencias eléctricas





ELLIPSIS_B
Altura 1620 mm, Anchura 600 mm.
Color Cuarzo 2 (Cód. 2C).