



DISEÑO

Sus altas potencias están adaptadas a las instalaciones de baja temperatura (bomba de calor, caldera con bomba de calor condensación,...).

ACABADOS DE ALTA GAMA

FLAUTO 2 ofrece una amplia gama de colores, incluidos los RAL personalizados.

CONFORT Y RENDIMIENTO

Calor uniforme y constante en toda la habitación. Opción mixta para funcionamiento del toallero para todas las estaciones.




Características


- Radiador toallero en acero.
- Colectores verticales de Ø30 mm.
- Tubos horizontales de Ø18 mm.
- Roscas 1/2" gas derecha.
- Presión máxima de trabajo: 8 bar.
- Temperatura máx. admitida: 95°C.

El precio incluye

- Purgador manual de 1/2".
- Soportes para pared en el mismo color del radiador.

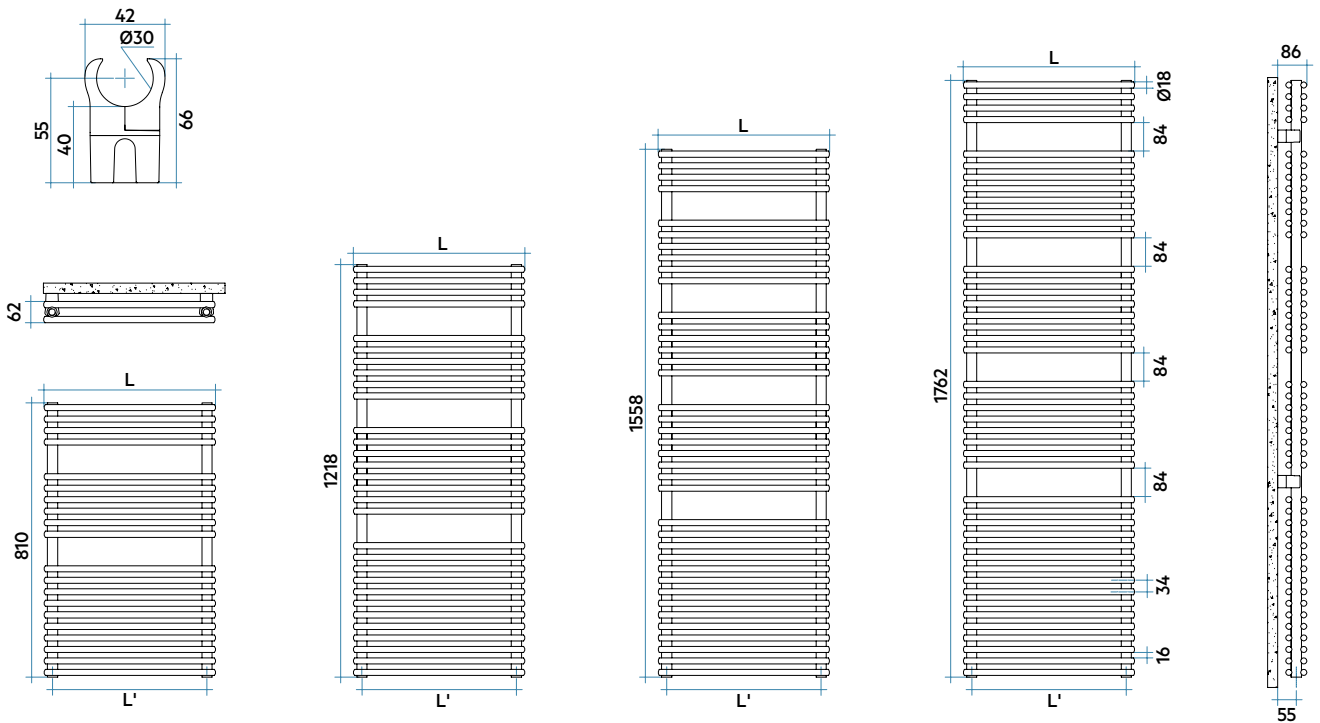

Leyenda código

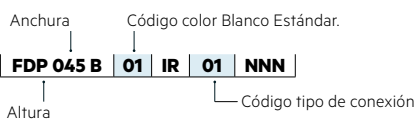



FICHA TÉCNICA



MANUAL DE INSTALACIÓN

Modelo	Código	Altura	Anchura	Entre eje	QnΔT=50°C	QnΔT=40°C	QnΔT=30°C	Peso	Capac.	Expon. n	Resist.func. mixto
		H mm	L mm	L' mm	Watt	Watt	Watt	Kg	lt		Watt (°)
810 40 Tubos 2 Espacios	FDP045B 01	810	456	406	579	444	315	9,8	4,5	1,192	400
	FDP050B 01	810	506	456	642	492	349	10,7	4,9	1,196	400
	FDP055B 01	810	556	506	706	540	383	11,6	5,3	1,199	700
	FDP060B 01	810	606	556	769	588	416	12,5	5,7	1,203	700
	FDP075B 01	810	756	706	960	732	516	15,3	6,9	1,214	1000
1218 60 Tubos 3 Espacios	FDM045B 01	1218	456	406	820	624	439	14,7	6,8	1,221	700
	FDM050B 01	1218	506	456	911	694	488	16,0	7,4	1,221	700
	FDM055B 01	1218	556	506	1002	763	537	17,4	8,0	1,220	1000
	FDM060B 01	1218	606	556	1093	833	586	18,8	8,6	1,220	1000
	FDM075B 01	1218	756	706	1367	1041	733	22,9	10,3	1,219	1000
1558 76 Tubos 4 Espacios	FDL045B 01	1558	456	406	1057	803	563	18,6	8,7	1,232	1000
	FDL050B 01	1558	506	456	1168	889	625	20,3	9,4	1,223	1000
	FDL055B 01	1558	556	506	1279	975	688	22,1	10,1	1,215	1000
	FDL060B 01	1558	606	556	1390	1062	751	23,8	10,9	1,206	1000
	FDL075B 01	1558	756	706	1723	1324	942	29,0	13,1	1,181	1000
1762 88 Tubos 4 Espacios	FDG045B 01	1762	456	406	1204	913	638	21,4	10,0	1,242	1000
	FDG050B 01	1762	506	456	1343	1021	716	23,4	10,8	1,230	1000
	FDG055B 01	1762	556	506	1483	1130	796	25,5	11,7	1,219	1000
	FDG060B 01	1762	606	556	1623	1240	876	27,5	12,6	1,207	1000
	FDG075B 01	1762	756	706	2042	1572	1122	33,5	15,1	1,173	1000

Para ΔT diferentes a los expresados en la tabla utilizar la fórmula: $Q=Q_n (\Delta T / 50)^n$.

01 = Código color Blanco Estándar



FLAUTO 2 está disponible también en versión mixta, solicitando a parte una resistencia de la potencia indicada en la tabla de precios.

Colores disponibles

Color Blanco Estándar
Serie Classic
Serie Especial
Otros colores RAL



No instalar en zona de ducha

COMPATIBILIDAD CON INSTALACIONES

Instalación BITUBO

CONEXIÓN INFERIOR

Entrada inferior por un colector y salida inferior por el otro colector. El radiador se suministra con 2 tomas de 1/2" inferiores y una toma de 1/2" superior.

Kit de válvulas bitubo no incluido.

CONEXIÓN LATERAL CON MANGUITOS

Se deben solicitar dos manguitos laterales de 1/2" soldados y diafragma interno entre ellos. El entre eje mínimo es de 50 mm. El manguito de salida siempre se sitúa en línea con el primer tubo inferior.

Kit de válvulas bitubo no incluido.

Instalación MONOTUBO

CONEXIÓN POR ABAJO

Entrada por abajo con válvula monotubo y sonda.

Solicitar tapón ciego de 1/2" (ref. ASITAP07).

Kit de válvulas monotubo no incluido.

Accesorios recomendados

Kits válvulas

Bitubo diseño, Monotubo



Cubretubos y embellecedores



Hang Up



Resistencias eléctricas





FLAUTO 2
Altura 1762 mm, Anchura 606 mm.
Color Granate (Cód. 06) Serie Classic.