



#### **DISEÑO**

Sus altas potencias están adaptadas a las instalaciones de baja temperatura y gracias a sus aberturas laterales (izquierda o derecha) facilita colgar las toallas.

#### **ACABADOS DE ALTA GAMA**

JAZZ\_S ofrece una amplia gama de colores, incluidos los RAL personalizados.

#### **CONFORT Y RENDIMIENTO**


Calor uniforme y constante en toda la habitación. Opción mixta para funcionamiento del toallero para todas las estaciones.

**Características**

- Radiador toallero en acero.
- Colectores verticales de sección cuadrada 30x30 mm.
- Tubos horizontales rectangulares de 20x25 mm.
- Roscas 1/2" gas derecha.
- Presión máxima de trabajo: 4 bar.
- Temperatura máx. admitida: 95°C.


**El precio incluye**

- 2 purgadores manuales de 1/2".
- Soportes para pared en el mismo color del radiador.

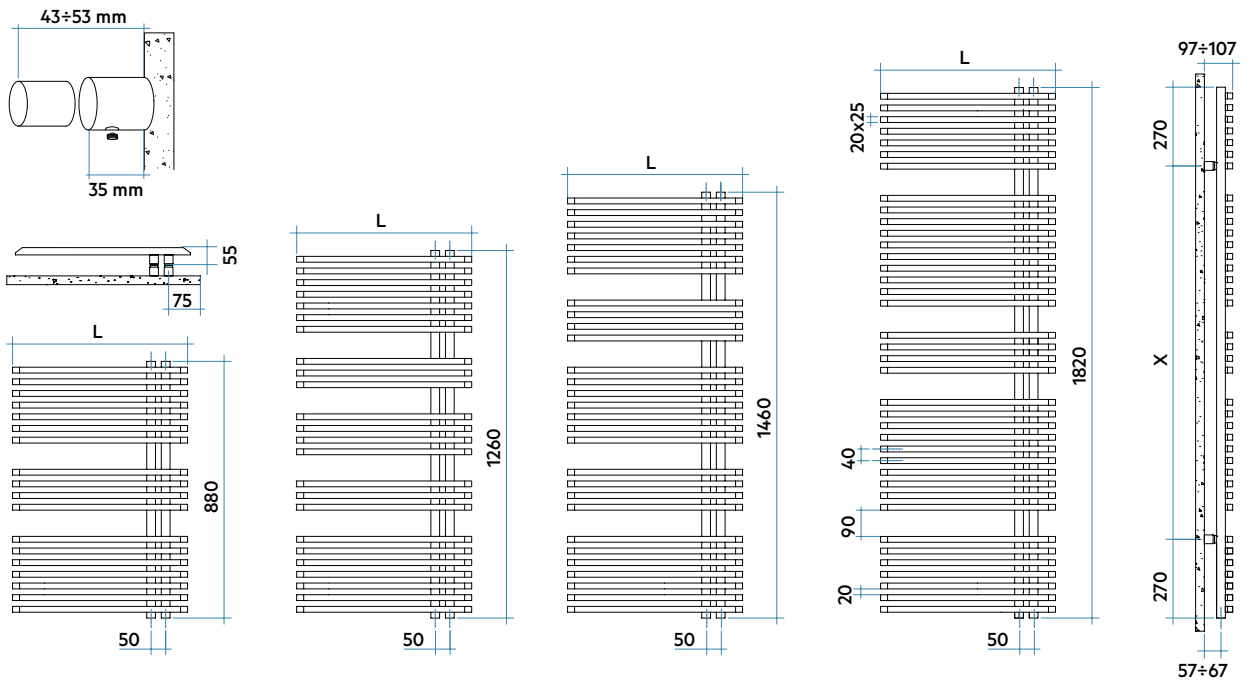


**Modelo reversible**

El radiador se puede instalar con los colectores a 50 mm tanto en el lado derecho como izquierdo sencillamente rotando el radiador de 180°.

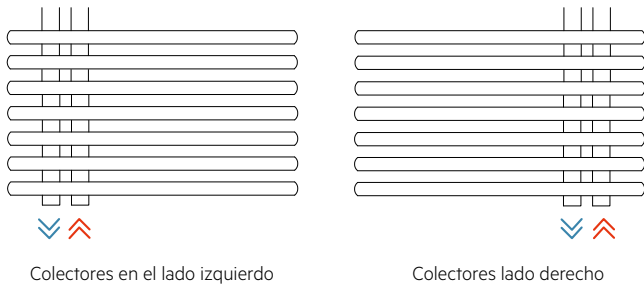

**Leyenda código**

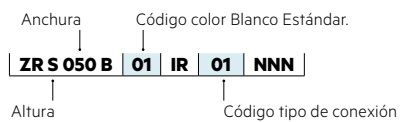

FICHA  
TÉCNICAMANUAL DE  
INSTALACIÓN**JAZZ\_S**

Modelo	Código	Altura	Anchura	Entre eje	QnΔT=50°C	QnΔT=40°C	QnΔT=30°C	Peso	Capac.	Expon. n	Resist. func. mixto
		H mm	L mm	L' mm	Watt	Watt	Watt	Kg	lt		Watt (*)
<b>880</b> 18 Tubos 2 Espacios	ZRS050B 01 ● ▲	880	500	50	<b>415</b>	318	226	10,0	4,1	1,189	400
<b>1260</b> 24 Tubos 4 Espacios	ZRM050B 01 ● ▲	1260	500	50	<b>541</b>	414	293	13,6	5,4	1,200	400
<b>1460</b> 29 Tubos 4 Espacios	ZRL050B 01 ● ▲	1460	500	50	<b>637</b>	486	343	16,1	6,5	1,216	700
	ZRL060B 01	1460	600	50	<b>731</b>	557	392	18,5	7,5	1,219	700
<b>1820</b> 38 Tubos 4 Espacios	ZRG060B 01 ●	1820	600	50	<b>909</b>	688	479	23,9	9,6	1,253	1000

Para ΔT diferentes a los expresados en la tabla utilizar la fórmula:  $Q=Q_n (\Delta T / 50)^n$ .

01 = Código color Blanco Estándar

● Entrega inmediata color Blanco Estándar (Cód. 01).

▲ Entrega inmediata color Negro Satinado (Cód. 30) con incremento +25% sobre precio color Blanco Estándar.



JAZZ\_S está disponible también en versión mixta, solicitando a parte una resistencia de la potencia indicada en la tabla de precios.

RADIADORES  
TOALLEROS**Colores disponibles**

Color Blanco Estándar

Serie Classic

Serie Especial

Otros colores RAL



No instalar en zona de ducha

**COMPATIBILIDAD CON INSTALACIONES****Instalación BITUBO****ÚNICAMENTE COMPATIBLE  
CON CONEXIÓN INFERIOR**

Entrada inferior por un colector y salida inferior por el otro colector. El radiador se suministra con 2 tomas de 1/2" inferiores con entre eje 50 mm y dos tomas de 1/2" superiores para dos purgadores.

Kit de válvulas bitubo no incluido,  
Compatible tanto con Kit Bitubo  
50 mm y con Kit Bitubo diseño

**Instalación MONOTUBO****ÚNICAMENTE COMPATIBLE  
PARA CONEXIÓN POR ABAJO**

Entrada por abajo con válvula  
monotubo y sonda.

Solicitar tapón ciego de 1/2"  
(ref. ASITAP07).  
Kit de válvulas monotubo no  
incluido.

**Accesorios recomendados****Kits válvulas**

Bitubo 50 mm, Bitubo diseño, Monotubo

**Cubretubos****Hang Up****Resistencias eléctricas**



**JAZZ\_S**

Altura 1260 mm, Anchura 500 mm.  
Color Blanco Mate (Cód. J8) Serie Especial.