

DISEÑO

Sus altas potencias están adaptadas a las instalaciones de baja temperatura y gracias a sus aberturas laterales facilita colgar las toallas. Modelo reversible.

ACABADOS DE ALTA GAMA

KALIMBA ofrece una amplia gama de colores, incluidos los RAL personalizados.

CONFORT Y RENDIMIENTO

Calor uniforme y constante en toda la habitación. Opción mixta para funcionamiento del toallero para todas las estaciones.




Características

- Radiador toallero en acero.
- Colectores redondos Ø30 mm.
- Elementos horizontales ovalados de 50x10 mm.
- Roscas 1/2" gas derecha.
- Presión máxima de trabajo: 4 bar.
- Temperatura máx. admitida: 95°C.


El precio incluye

- 2 purgadores manuales de 1/2".
- Soportes para pared en el mismo color del radiador.

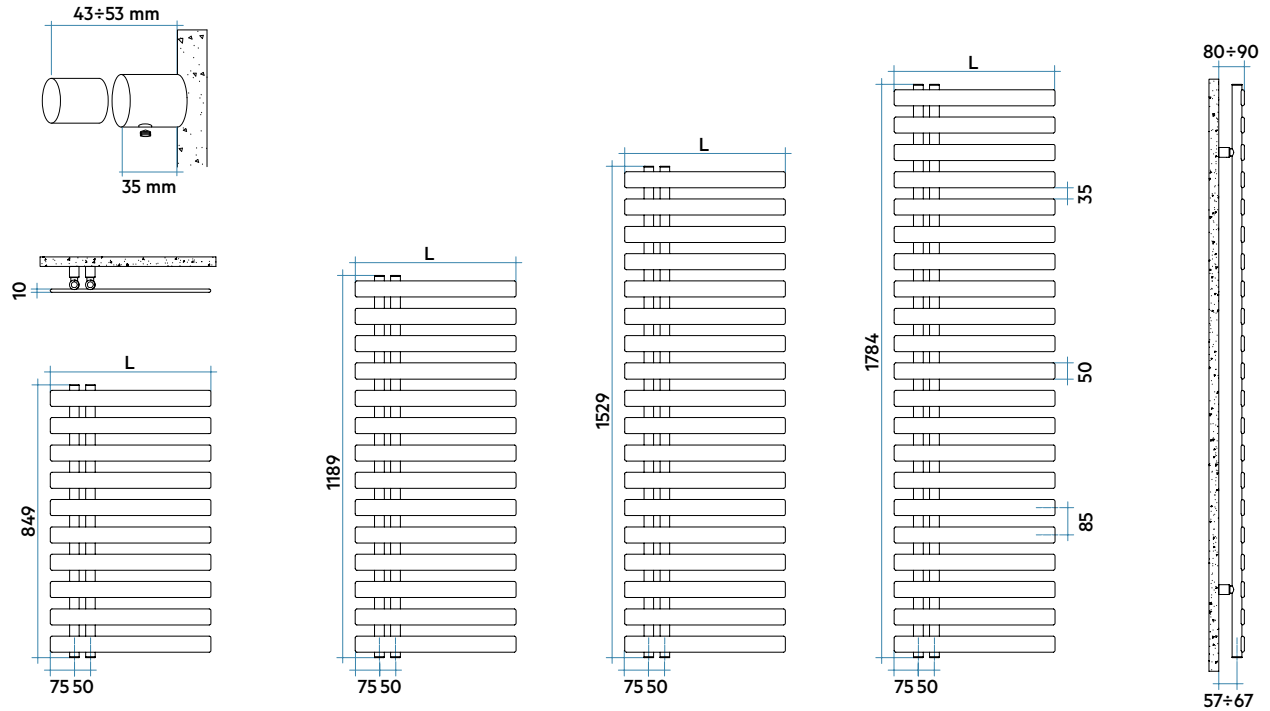


Modelo reversible

El radiador se puede instalar con los colectores a 50 mm tanto en el lado derecho como izquierdo sencillamente rotando el radiador de 180°.




Colectores en el lado izquierdo



Colectores lado derecho

Leyenda código

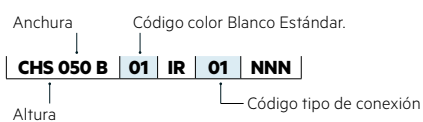

FICHA
TÉCNICAMANUAL DE
INSTALACIÓN**KALIMBA**

Modelo	Código	Altura H mm	Anchura L mm	Entre eje L' mm	QnΔT=50°C	QnΔT=40°C	QnΔT=30°C	Peso Kg	Capac. lt	Expon. n	Resist. func. mixto
					Watt	Watt	Watt				Watt (*)
849 10 Tubos	CHS050B 01 ● ▲	849	500	50	367	280	151	6,8	2,6	1,210	400
	CHS060B 01 ●	849	600	50	415	313	164	7,8	3,0	1,260	400
1189 14 Tubos	CHM050B 01 ● ▲	1189	500	50	484	368	196	9,4	3,7	1,230	400
	CHM060B 01 ●	1189	600	50	548	411	213	10,9	4,2	1,290	400
1529 18 Tubos	CHL050B 01 ● ▲	1529	500	50	606	454	235	12,0	4,7	1,290	700
	CHL060B 01 ●	1529	600	50	687	518	271	13,9	5,4	1,270	700
1784 21 Tubos	CHE050B 01 ●	1784	500	50	704	535	285	14,0	5,6	1,230	700
	CHE060B 01 ●	1784	600	50	797	600	314	16,2	6,3	1,270	700

Para ΔT diferentes a los expresados en la tabla utilizar la fórmula: $Q=Q_n (\Delta T / 50)^n$.

01 = Código color Blanco Estándar

● Entrega inmediata color Blanco Estándar (Cód. 01).

▲ Entrega inmediata color Negro Satinado (Cód. 30) con incremento +25% sobre precio color Blanco Estándar.



(+) KALIMBA está disponible también en versión mixta, solicitando a parte una resistencia de la potencia indicada en la tabla de precios.

Colores disponibles

Color Blanco Estándar

Serie Classic

Serie Especial

Otros colores RAL



No instalar en zona de ducha

COMPATIBILIDAD CON INSTALACIONES

Instalación BITUBO

ÚNICAMENTE COMPATIBLE CON CONEXIÓN INFERIOR

Entrada inferior por un colector y salida inferior por el otro colector. El radiador se suministra con 2 tomas de 1/2" inferiores con entre eje 50 mm y dos tomas de 1/2" superiores para dos purgadores.

Kit de válvulas bitubo no incluido,
Compatible tanto con Kit Bitubo
50 mm y con Kit Bitubo diseño

Instalación MONOTUBO

ÚNICAMENTE COMPATIBLE PARA CONEXIÓN POR ABAJO

Entrada por abajo con válvula monotubo y sonda.

Solicitar tapón ciego de 1/2"
(ref. ASITAP07).
Kit de válvulas monotubo no
incluido.

Accesorios recomendados

Kits válvulas

Bitubo 50 mm, Bitubo diseño, Monotubo




Cubretubos



Resistencias eléctricas



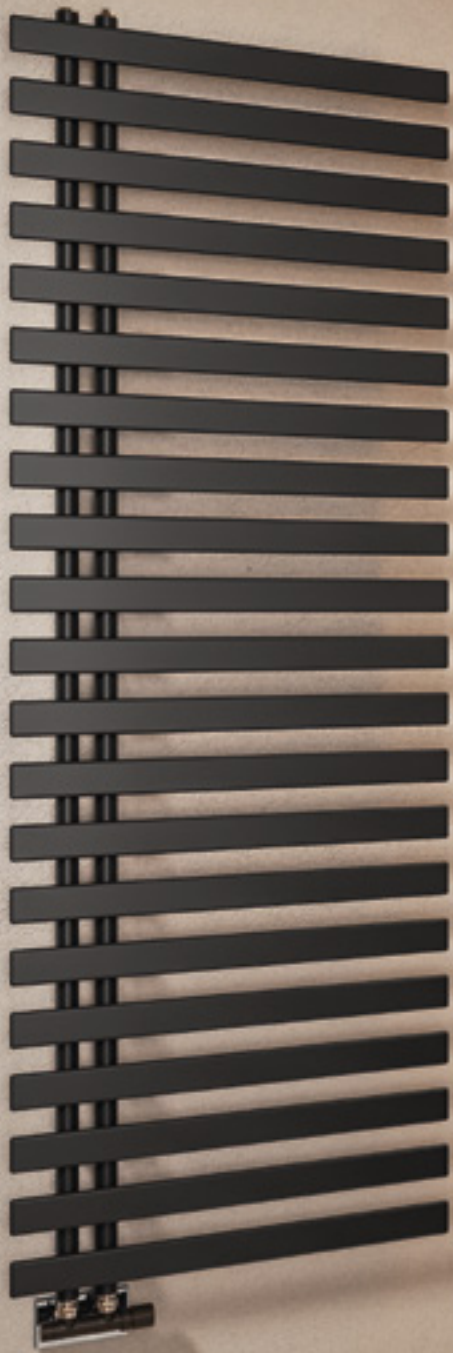

KALIMBA
Altura 1784 mm, anchura 500 mm.
Color Negro Satinado (Cód. 30) Serie Especial.