



**GET UP**  
GU M 055G 1D A4 01 NNN  
Get Up 750W, 1499x550mm, gris moyen

### Confort & simplicité

Chaleur uniforme et constante dans l'ensemble de la pièce. Accrochage facile des serviettes grâce aux ouvertures latérales (à gauche ou à droite selon les contraintes de la salle de bain).

### Simple et pratique

Il s'adapte au rythme de vie grâce à sa télécommande sans fil programmable; Version Booster pour une montée rapide en température.

### Finitions haut de gamme

Un large choix de coloris, dont RAL sur-mesure.

# GET UP

## radiateur sèche-serviettes électrique

### Caractéristiques techniques

- radiateur en acier avec fluide caloporteur, tubes ronds Ø 23 mm et collecteurs ronds Ø 30 mm
- alimentation monophasée 230V, 50Hz, classe II, IP44, fil pilote
- câble électrique longueur 1,2m
- capacité maximale de portage du linge 7 kg
- garantie 2 ans

### Inclus avec le radiateur

- système de fixation murale dans la finition du radiateur
- résistance digitale en blanc sur radiateur blanc et chromée sur radiateur couleur
- télécommande IR


### Couleurs et finitions

GU M 055G \_\_ A4 01 NNN

RAL sur-mesure

Codes couleur et compatibilités en dernière page

### Installation

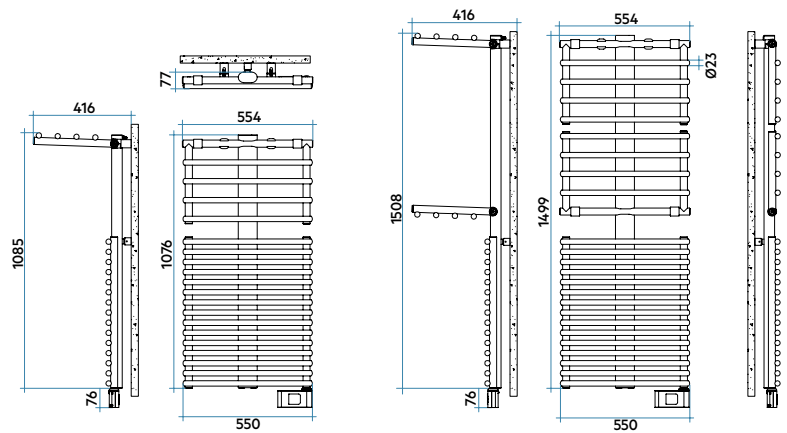

### Normes et certifications



classe II   
IP44



### GET UP DIGITAL

Références	Dimensions (fermé / ouvert)			Poids Kg	Puissances
	Haut. mm	Larg. mm	Prof. mm		Watt
GU M 055G __ A4 01 NNN	1 076	550	77 / 385	22,7	500
GU L 055G __ A4 01 NNN	1 499	550	77 / 385	30,0	750



Télécommande IR  
avec programmation  
hebdomadaire



# GET UP BOOSTER

radiateur sèche-serviettes électrique + soufflant

## Caractéristiques techniques

- radiateur en acier avec fluide caloporteur, tubes ronds Ø 23 mm et collecteurs ronds Ø 30 mm
- alimentation monophasée 230V, 50Hz
- soufflant 1000W montée d'usine, classe II, IP24, fil pilote
- câble électrique longueur 1,2m
- capacité maximale de portage du linge 7 kg
- garantie 2 ans

## Inclus avec le radiateur

- système de fixation murale dans la finition du radiateur
- soufflant 1000W monté d'usine + télécommande WIRELESS


## Couleurs et finitions

GC M 055A \_\_ A4 01 NNN

RAL sur-mesure

Codes couleur et compatibilités en dernière page

## Installation

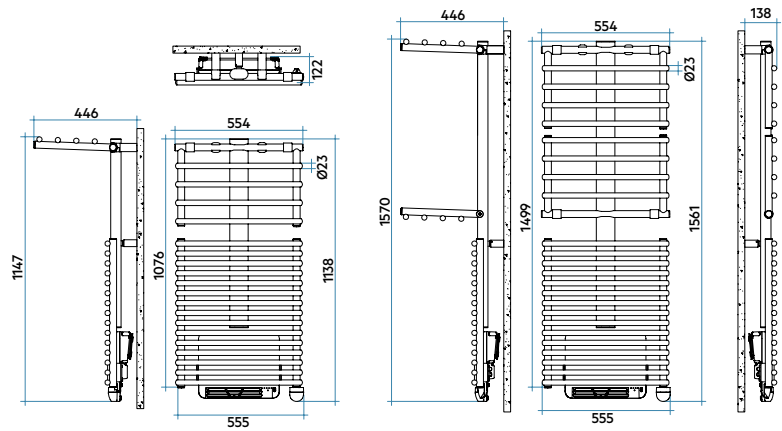

## Normes et certifications



classe II   
IP24




## GET UP BOOSTER

Références	Dimensions (fermé / ouvert)			Poids Kg	Puissances Rad. / Souf. Watt
	Haut. mm	Larg. mm	Prof. mm		
GC M 055A __ A4 01 NNN	1147	555	122 / 385	26,5	500 / 1000
GC L 055A __ A4 01 NNN	1570	555	122 / 385	33,8	750 / 1000



Télécommande Wireless  
avec programmation  
hebdomadaire

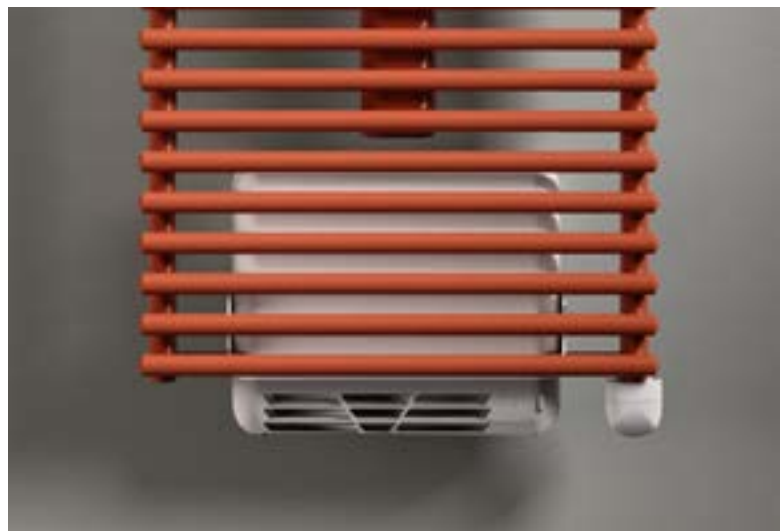

# GET UP

radiateur sèche-serviettes électrique connecté



**GET UP CONNECTÉ**  
GU L 055V 3P A4 01 NNN  
Get Up connecté 750W, 1499x550mm, glace

#### **Connectivité**

Contrôler votre radiateur directement et uniquement avec votre smartphone ou votre enceinte connectée via l'application IRSAP.NOW et sans aucun accessoire complémentaire.

#### **Simple et pratique**

Les parties amovibles du Get Up le transforment en véritable sèche-linge pouvant accueillir jusqu'à 7kg.

#### **Finitions haut de gamme**

Un large choix de coloris, dont RAL sur-mesure, y compris sur la régulation.

## radiateur sèche-serviettes électrique connecté

### Caractéristiques techniques

- radiateur en acier avec fluide caloporteur, tubes ronds Ø 23 mm et collecteurs ronds Ø 30 mm
- alimentation monophasée 230V, 50Hz, classe II, IP24, fil pilote
- câble électrique longueur 1,2m en tissu rouge
- capacité maximale de portage du linge 7 kg
- garantie 2 ans

### Inclus avec le radiateur

- résistance dans la finition du radiateur
- système de fixation murale dans la finition du radiateur


### Couleurs et finitions

GU M 055V \_\_ A4 01 NNN


RAL sur-mesure

Codes couleur et compatibilités en dernière page

### Installation

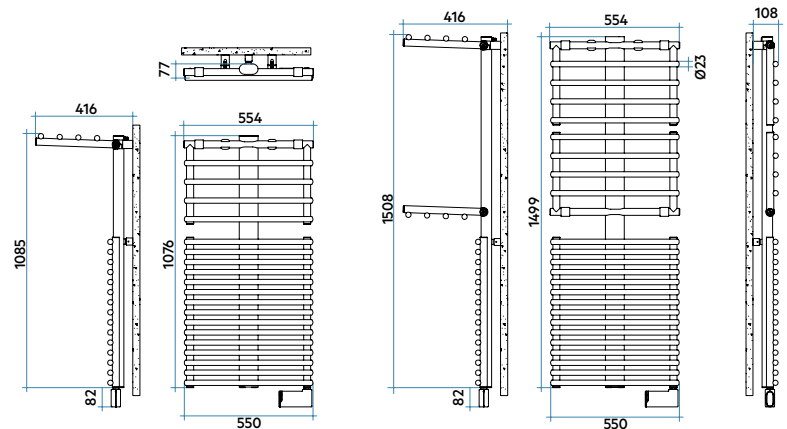

### Normes et certifications



classe II  
IP24

### GET UP WIFI CONNECTÉ

Références	Dimensions (fermé / ouvert)			Poids Kg	Puissances Watt
	Haut. mm	Larg. mm	Prof. mm		
GU M 055V __ A4 01 NNN	1 076	550	77 / 385	22,1	500
GU L 055V __ A4 01 NNN	1 499	550	77 / 385	29,3	750



### Unité de contrôle WiFi


**NOW** Contrôlez votre radiateur à distance avec l'application IRSAP NOW.

L'unité de contrôle WiFi, intégrée au radiateur, se connecte directement à votre smartphone via votre box Wi-Fi personnelle. Cette application propose la gestion multi-zones permettant la configuration pour un seul environnement ou plusieurs espaces indépendants.

Compatible avec Google Home et Alexa, NOW propose le contrôle de la température en mono et/ou multi-zones.

Toutes les informations, tutoriels et conseils pour optimiser votre consommation énergétique sont disponibles sur [now.irsap.com](http://now.irsap.com)



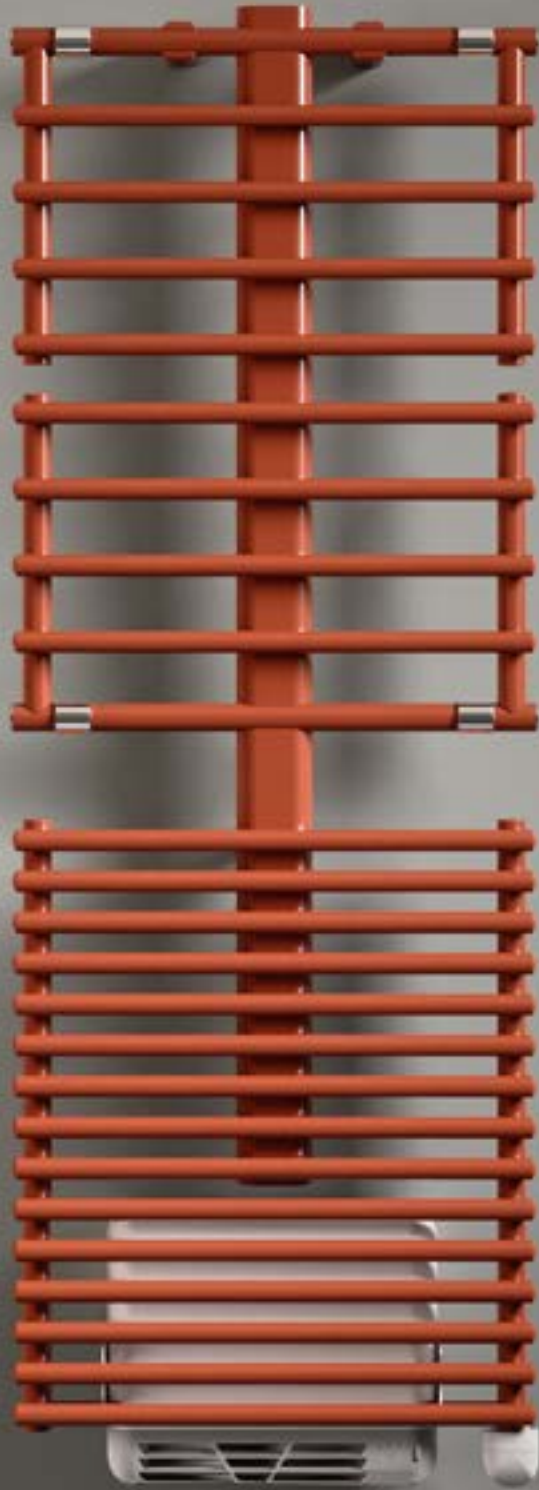

**GET UP BOOSTER**

GC M 055A RAL A4 01 NNN

Get Up Booster 750W, 1570x555mm, RAL 8004 brillant sur-mesure