


GET UP AIR MIX

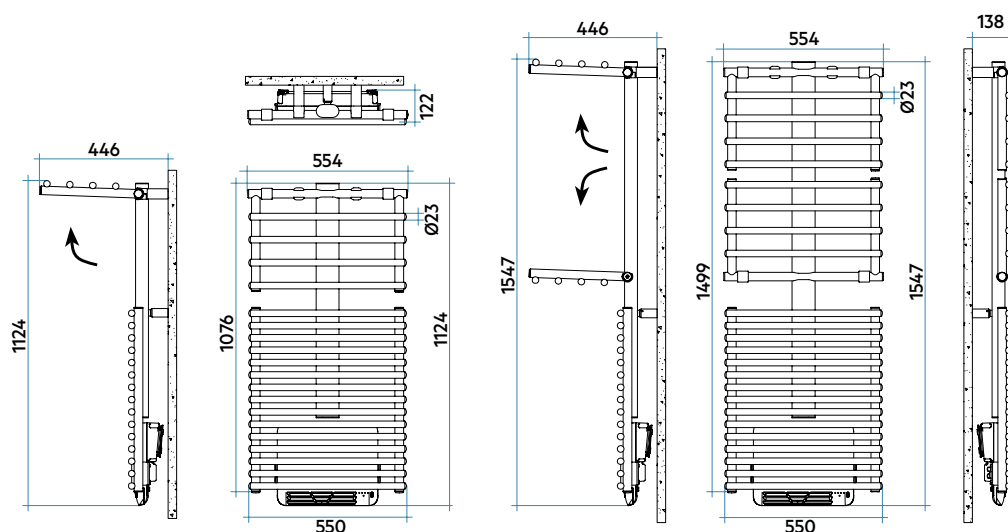

Model	Kod	Dubina otvor./ zatvor. P mm	Vis. H mm	Šir. L mm	Osni raz. L' mm	Tež. Kg	Kap. lt	Toplinski Učinek (Δt)					Eksp. n.	Dodatna snaga sa Boosterom Watt
								60°C Watt	50°C Watt	40°C Watt	30°C Watt*	20°C Watt		
1076 20 cijevi 1 razmak	GCM055B 01 IR 01 NNN	385/122	1124	550	500	17,2	6,9	785/686	625/536	473/396	330/268	199/155	1,251	+1000
1499 25 cijevi 2 razmaka	GCL055B 01 IR 01 NNN	385/122	1547	550	500	22,1	9,2	978/896	775/706	583/527	403/362	240/213	1,278	+1000

(*) Zahvaljujući visokom učinku grijaćih tijela Irsap GET UP AIR MIX, idealni Δt kod projektiranja na niskoj temperaturi je Δt na 30°C.

Za Δt različite od 60°C koristi se formula: $Q=Q_n (\Delta t / 60)^n$

Legenda Kodova:

Dužina	Kod za standardnu bijelu boju - za druge kodove boja, vidjeti unutarnju stranu uveza
GC M 055 B 01 IR 01 NNN	
Visina	Kod pakiranja

Kronotermostat Wireless

GET UP AIR MIX je opremljen wireless kronotermostatom koji omogućuje potpuno daljinsko upravljanje svim funkcijama koje pruža električni radiator. Zahvaljujući nepostojanju žica, kronotermostat ima prednost brze i jednostavne ugradnje, a bez potrebe pristupanja zahvatu adaptacije stana.

REELETRAS2501N

Tehničke karakteristike

Komunikacija bez žica, putem radio signala koje se prenose odašiljaču spojenom na sustav.

- Polje djelovanja od cca 30-50 metara u stambenim prostorima (868 MHz).
- Komunikacija putem radiofrekvencije usklađena sa europskim pravilima
- Načini rada: Ručno

