



#### Tehničke karakteristike:

- čelični radijator za grijanje ručnika
- vodoravni elementi od pravokutnih cijevi od 20x25 mm
- bočni kolektori okruglog presjeka 30 mm
- narezi na završecima kolektora 1/2" plin desni
- najveći dopušteni pritisak 4 bara
- najveća dopuštena temperatura 95°C
- hidraulički radijator je opremljen Boosterom koji je ugrađen iza radijatora sa snagom od 1000 W.

#### U cijenu uključeni:

- 4 priključka za ugradnju na zid, zavaren na zid, iste boje kao i radijator
- odzračni ventil 1/2"


#### Dostupne završne obrade Uvećanje cijene

Standard Bijela  
 Završne obrade Classic  
 Završne obrade Special  
 Ostale RAL boje

**Za šifre tona završne obrade vidjeti str. 570**




#### Spajanje



Standard

#### Dimenzije priključka s Irsap ventilima

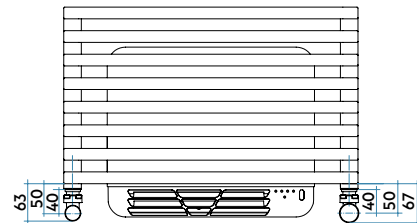


#### Izborni



#### OSNOVNE ZNAČAJKE RASPRŠIVAČA ZRAKA

- Prekidač ON/OFF
- Razvijena električna snaga 230 V 50 Hz, 1 ph
- Snaga djelovanja: 1000 W
- Klasa izolacije: Klasa II
- Spajanje na uređaj se isporučuje na neutralnoj fazi za verziju sa ili bez šuko utičnice
- Pokazatelj zaštite: IP24
- Dužina električnog voda: 1200 mm
- Elektronički prostorni termostat

# NET AIR MIX

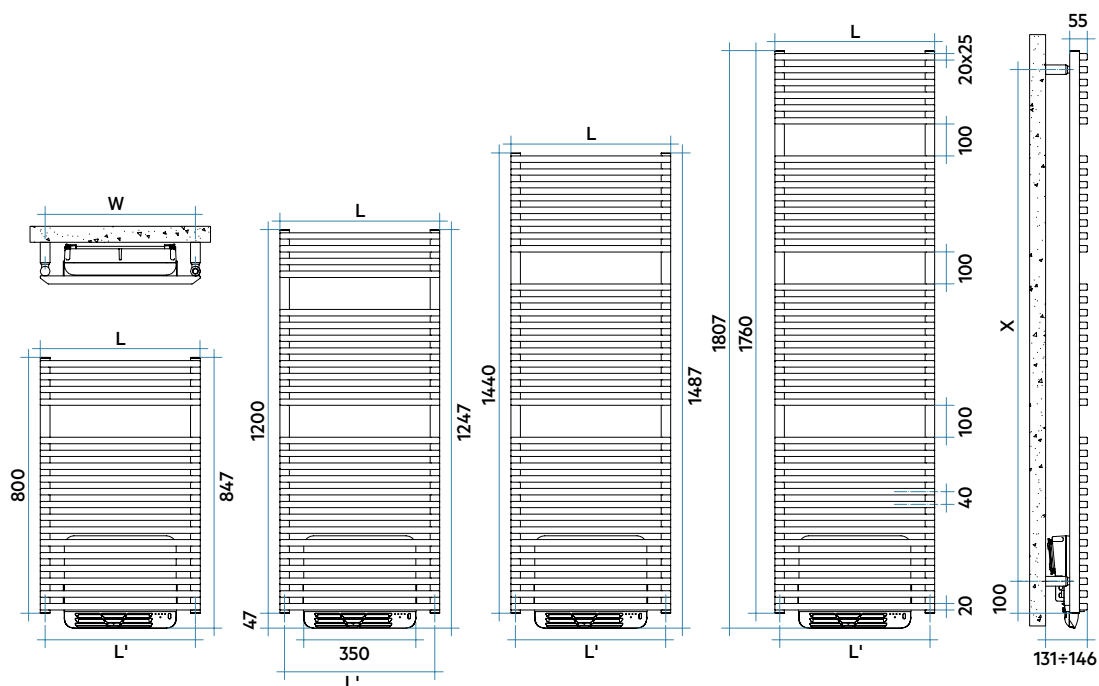

Model	Kod	Dub. mm	Visina mm	Širina L mm	Osni raz. L' mm	Težina Kg	Kap. lt	Toplinski Učink (Δt)					Eksp. n.	Dodatna snaga sa Boosterom Watt
								60°C Watt	50°C Watt	40°C Watt	30°C Watt*	20°C Watt		
800 18 cijevi 1 razmak	<b>NRS050 B 01 IR 01 NNN</b>	124	894	500	470	10,2	4,6	<b>559</b>	447	340	<b>239</b>	145	1,230	+ 1000
1200 26 cijevi 2 razmaka	<b>NRM050 B 01 IR 01 NNN</b>	124	1294	500	470	13,7	6,7	<b>823</b>	660	504	<b>355</b>	218	1,211	1000
1440 32 cijevi 2 razmaka	<b>NRL050 B 01 IR 01 NNN</b>	124	1534	500	470	16,2	8,2	<b>977</b>	783	597	<b>421</b>	257	1,216	1000
1760 38 cijevi 3 razmaka	<b>NRE050 B 01 IR 01 NNN</b>	124	1854	500	470	18,8	9,8	<b>1175</b>	942	718	<b>507</b>	310	1,214	1000

(\* ) Zahvaljujući visokom učinku grijaćih tijela Irsap NET AIR MIX, idealni Δt kod projektiranja na niskoj temperaturi je Δt na 30°C.


Za Δt različite od 60°C koristi se formula:  $Q=Q_n (\Delta t / 60)^n$

## Legenda Kodova:


Dužina	Kod za standardnu bijelu boju - za druge kodove boja, vidjeti unutarnju stranu uveza
Visina	Kod pakiranja
Kod pakiranja	Kod vodovodnog standardnog priključka. Za ostale raspoložive vrste priključaka, konzultirati str. 398.

**NR S 050 B | 01 | IR | 01 | NNN**

## Dekorativna i tehnička oprema



**Set ventila i prigušnice**  
Str. 536



**Set cijevna navlaka**  
Str. 540

## Kronotermostat Wireless

NET AIR MIX je opremljen wireless kronotermostatom koji omogućuje potpuno daljinsko upravljanje svim funkcijama koje pruža električni radijator. Zahvaljujući nepostojanju žica, kronotermostat ima prednost brze i jednostavne ugradnje, a bez potrebe pristupanja zahvatu adaptacije stana. **REELETRAS2501N**

**Tehničke karakteristike:** Komunikacija bez žica, putem radio signala koje se prenose odašiljaču spojenom na sustav.

- Polje djelovanja od cca 30-50 metara u stambenim prostorima (868 MHz).
- Komunikacija putem radiofrekvencije usklađena sa europskim pravilima
- Načini rada: Ručno

