



STILÉ

visina 1292 mm, dužina 581 mm. Završna obrada Satinirani inox Čelik (kod AS).



Tehničke karakteristike:

- satinirani inox čelični radiator za grijanje ručnika
- vodoravni cijevni okrugli elementi promjera 25 mm
- okrugli bočni kolektori promjera 25 mm
- narezi od 1/2" G plin desni
- najveći dopušteni pritisak 4 bara
- najveća dopuštena temperatura 95°C

Zahvaljujući svojim građevinskim karakteristikama, radiator Stilé može se spojiti na sustav sanitarne vode.


U cijenu uključeni:

- ventil i prigušnica za spajanje pod pravim kutom sa bakrenim spojevima (promjera 12, 14 i 15 mm)
- set cijevnih navlaka (namijenjene za cijevi do 16 mm debljine)
- 3 Chela priključka za pričvršćivanje na zid
- odzračni ventil 1/2"


Dostupne završne obrade Uvećanje cijene

Satinirani Inox Čelik (kod AS)


Standardni priključak



Dimenzije priključka s Irsap ventilima



Ventil i prigušnica od inox čelika, standardno se isporučuju sa STILÉ radiatorima.

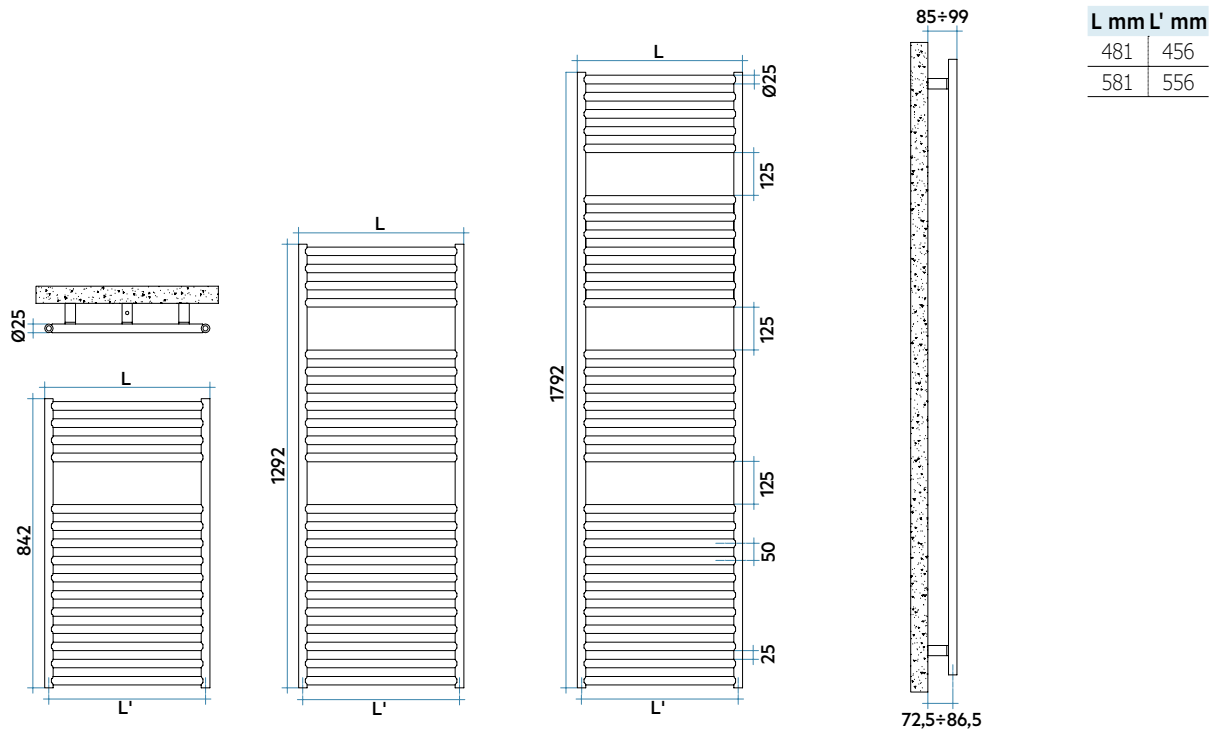

L mm	L' mm
481	456
581	556



Model	Kod	Dub. mm	Visina mm	Širina mm	Osni razmak mm	Tež. Kg	Kap. lt	Toplinski Učink (Δt)					Eksp. n.
								60°C Watt	50°C Watt	40°C Watt	30°C Watt*	20°C Watt	
842 15 cijevi 1 razmak	SLP048 B AS IR 01 NNN	25	842	481	456	8,7	2,9	299	237	179	124	74	1,270
	SLP058 B AS IR 01 NNN	25	842	581	556	9,6	3,5	351	279	211	147	89	1,252
1292 22 cijevi 2 razmaka	SLM048 B AS IR 01 NNN	25	1292	481	456	13,0	4,3	452	361	274	192	117	1,234
	SLM058 B AS IR 01 NNN	25	1292	581	556	14,3	5,2	532	424	321	225	136	1,243
1792 30 cijevi 3 razmaka	SLG048 B AS IR 01 NNN	25	1792	481	456	17,8	5,9	640	507	381	264	157	1,276
	SLG058 B AS IR 01 NNN	25	1792	581	556	19,6	7,1	753	597	449	311	186	1,274

Za Δt različite od 60°C koristi se formula: $Q=Q_n (\Delta t / 60)^n$

(*) Zahvaljujući visokom učinku grijaćih tijela Irsap STILÉ, idealni Δt kod projektiranja na niskoj temperaturi je Δt na 30°C.


Legenda Kodova:

Dužina Završna obrada Satinirani Inox Čelik

SL P 048 B | AS IR | 01 | NNN

Visina Kod pakiranja Kod vodovodnog standardnog priključka

Dekorativna i tehnička oprema



Set cijevna navlaka
Str. 540

