



**JAZZ\_S ELETTRICO**

altezza 1260 mm, larghezza 500 mm. Finitura Bianco Standard (cod. 01).

**Caratteristiche tecniche del prodotto:**

- tubi in lamiera d'acciaio rettangolari 25x20 mm
- collettori in lamiera d'acciaio quadrati 30x30 mm
- completo di liquido termovettore
- lunghezza cavo 1200 mm, spina SCHUKO

**Finiture disponibili**


Bianco Standard  
 Finiture Classic  
 Finiture Special  
 Altri colori RAL

Codici finiture vedere pag. 528

**I prezzi comprendono:**

- 4 attacchi per fissaggio a muro in tinta con il radiatore

**Configurazioni disponibili**



Collettore lato destro

**CONTROLLO ELETTRICO DIGITALE**

**RESISTENZA ELETTRICA CON CONTROLLO ELETTRONICO IR (TIPOLOGIA H)**



Resistenza elettrica ad innesto tramite fastom con controllo elettronico per regolare la temperatura ambiente, programmabile settimanalmente. Classe di isolamento II. Grado di protezione IP44. L'elettronica è fornita in colore Bianco Standard (cod. 01) per radiatori bianchi; cromata per radiatori colorati.



**CONTROLLO WIFI**

**RESISTENZA ELETTRICA CON CONTROLLO ELETTRONICO WI FI (TIPOLOGIA E)**



Controlla il tuo radiatore da remoto utilizzando l'app IRSAP NOW disponibile su:



Compatibile con i sistemi:




Controllo elettronico WiFi per regolare la temperatura ambiente, programmabile settimanalmente. Classe di Isolamento II. Grado di protezione IP24. L'elettronica è disponibile nella stessa finitura colore del radiatore.




Guarda le guide online su: [now.irsap.com](http://now.irsap.com)



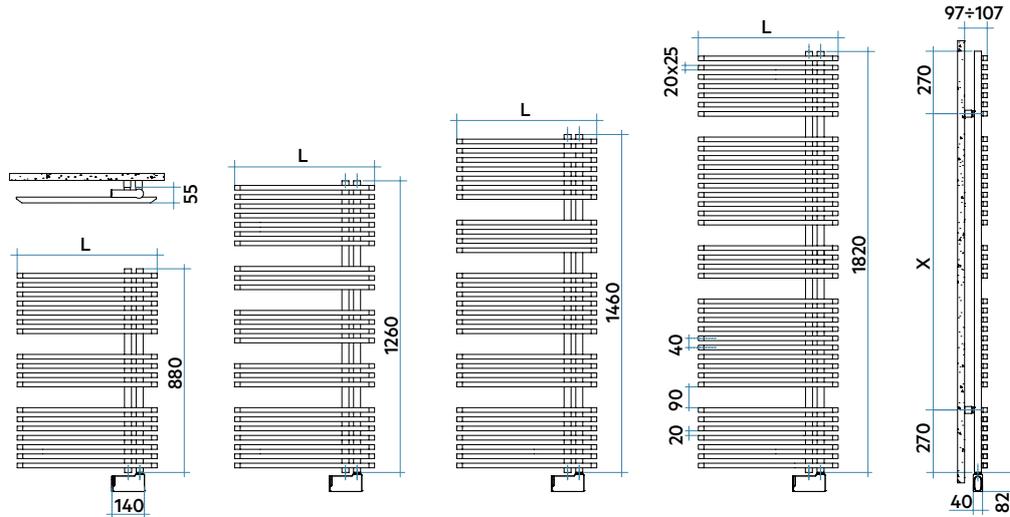

L mm	H mm	X mm
500	880	340
500	1260	720
600	1460	920
600	1820	1280


### SCALDASALVIETTE JAZZ\_S ELETTRICO CON CONTROLLO ELETTRONICO (H)



Modello	Codice	Profondità P mm	Altezza H mm	Larghezza L mm	Peso Kg	Potenza Elettrica Watt
880 - 18 tubi - 2 intervalli	<b>ZRS050 H 01 IR 01 NNN</b>	55	880	500	14,5	<b>400</b>
1260 - 24 tubi - 4 intervalli	<b>ZRM050 H 01 IR 01 NNN</b>	55	1260	500	19,3	<b>500</b>
1460 - 29 tubi - 4 intervalli	<b>ZRL060 H 01 IR 01 NNN</b>	55	1460	600	26,2	<b>750</b>
1820 - 38 tubi - 4 intervalli	<b>ZRG060 H 01 IR 01 NNN</b>	55	1820	600	33,7	<b>1000</b>



### SCALDASALVIETTE JAZZ\_S ELETTRICO CON CONTROLLO ELETTRONICO WIFI (E)



Modello	Codice	Profondità P mm	Altezza H mm	Larghezza L mm	Peso Kg	Potenza Elettrica Watt
880 - 18 tubi - 2 intervalli	<b>ZRS050 E 01 IR 01 NNN</b>	55	880	500	14,5	<b>400</b>
1260 - 24 tubi - 4 intervalli	<b>ZRM050 E 01 IR 01 NNN</b>	55	1260	500	19,3	<b>500</b>
1460 - 29 tubi - 4 intervalli	<b>ZRL060 E 01 IR 01 NNN</b>	55	1460	600	26,2	<b>750</b>
1820 - 38 tubi - 4 intervalli	<b>ZRG060 E 01 IR 01 NNN</b>	55	1820	600	33,7	<b>1000</b>



Il radiatore viene fornito con la resistenza sempre montata all'interno del collettore.

#### Legenda Codice

Codice colore Bianco Standard.  
Per codice colore diverso vedere pag. 528.

Larghezza: **ZRS 050 H**  
Altezza: **01**  
Codice imballo: **IR 01**  
Codice colore: **NNN**

