



LIKE
altezza 1806 mm, larghezza 632 mm. Finitura Quartz 1 (cod. 1C).

Caratteristiche tecniche del prodotto:

- radiatore scaldasalviette in acciaio
- elementi orizzontali a tubi di diametro 12 mm
- collettori laterali curvati a sezione semiovale 40x23 mm
- filettature estremità collettore e attacchi centrali (50 mm), primo tubo inferiore 1/2" Gas destra
- pressione di esercizio massima ammessa 4 bar
- temperatura di esercizio massima ammessa 95°C
- Le caratteristiche costruttive del prodotto LIKE, uniche nel loro genere, non lo rendono compatibile con l'allacciamento monotubo

I prezzi comprendono:

- 4 attacchi per fissaggio a muro regolabili in tinta con il radiatore
- valvola sfiato

Finiture disponibili

Bianco Standard


Finiture Classic

Finiture Special


Altri colori RAL


Codici finiture vedere pag. 528

Allacciamenti

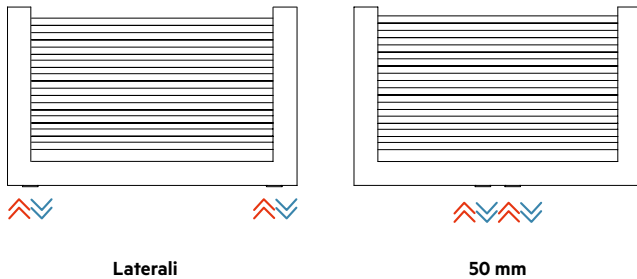

Dimensione allacciamenti con valvole IRSAP

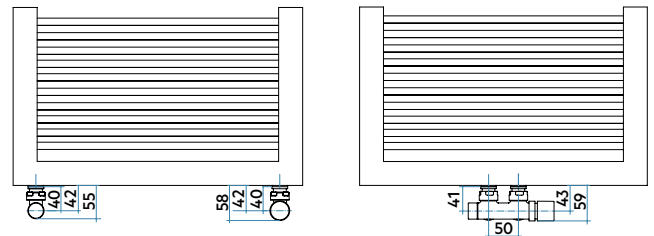

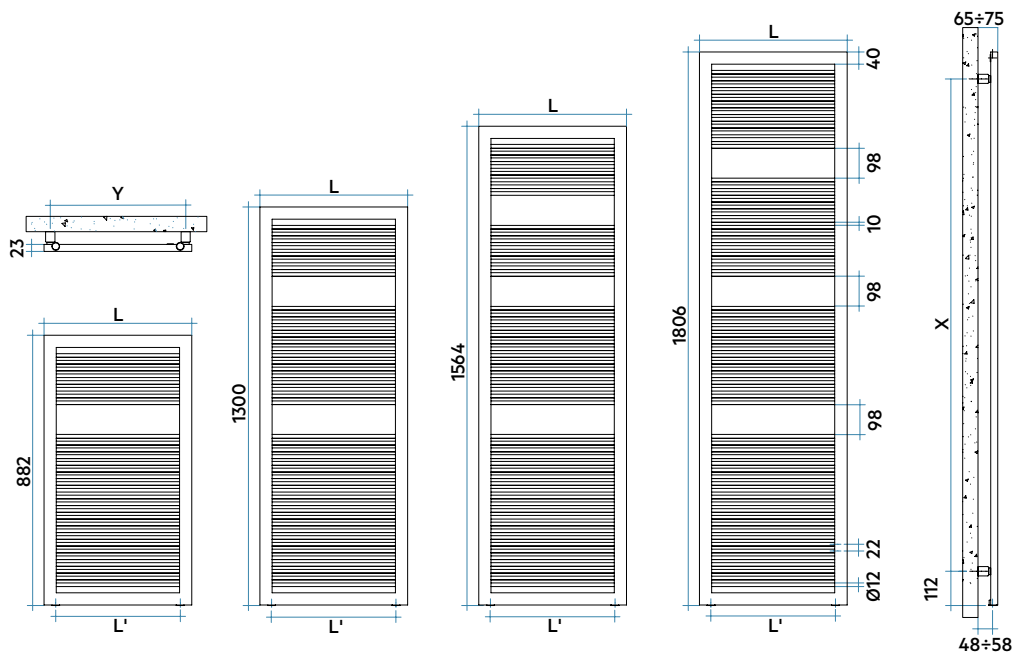

L mm	L' mm	Y mm
482	406	442
532	456	492
632	556	592

H mm	X mm
882	682
1300	1100
1564	1364
1806	1606



Modello	Codice	Prof. P mm	Altezza H mm	Largh. L mm	Interasse L' mm	Peso Kg	Cap. lt	Potenza Termica				Esp. n.	
								Δt=50°C kcal/h	Watt	Δt=40°C Watt	Δt=30°C Watt (*)		Δt=20°C Watt
882 31 tubi 1 intervallo	FCS048 B 01 IR 01 NNN	23	882	482	406	6,9	2,8	374	435	329	229	138	1,254
	FCS053 B 01 IR 01 NNN	23	882	532	456	7,5	3,0	415	482	365	255	154	1,245
	FCS063 B 01 IR 01 NNN	23	882	632	556	8,7	3,3	494	574	436	307	186	1,228
1300 46 tubi 2 intervalli	FCM048 B 01 IR 01 NNN	23	1300	482	406	9,8	3,8	551	641	484	337	202	1,260
	FCM053 B 01 IR 01 NNN	23	1300	532	456	10,6	4,1	603	701	530	369	222	1,256
	FCM063 B 01 IR 01 NNN	23	1300	632	556	12,3	4,5	706	821	622	434	262	1,246
1564 54 tubi 3 intervalli	FCL048 B 01 IR 01 NNN	23	1564	482	406	11,4	4,4	665	773	583	406	243	1,261
	FCL053 B 01 IR 01 NNN	23	1564	532	456	12,4	4,7	724	842	636	443	266	1,257
	FCL063 B 01 IR 01 NNN	23	1564	632	556	14,3	5,2	843	980	742	518	312	1,249
1806 65 tubi 3 intervalli	FCE048 B 01 IR 01 NNN	23	1806	482	406	13,3	5,1	739	859	648	451	270	1,262
	FCE053 B 01 IR 01 NNN	23	1806	532	456	14,5	5,4	837	973	735	512	307	1,259
	FCE063 B 01 IR 01 NNN	23	1806	632	556	16,8	6,0	971	1.129	854	595	358	1,253

Δt=50°C consigliato per caldaie tradizionali

Δt=40°C consigliato per caldaie a condensazione e pompe di calore

Δt=30°C consigliato per pompe di calore

(*) Grazie alle elevate prestazioni dei radiatori LIKE, il Δt ideale per la progettazione a bassa temperatura è il Δt a 30°C

Per Δt diversi da 50°C utilizzare la formula: $Q=Q_n (\Delta t / 50)^n$

Legenda Codice

Larghezza
Codice colore Bianco Standard.
Per codice colore diverso vedere pag. 528.

FCS 048 B 01 IR 01 NNN

Altezza
Codice imballo
Codice allacciamento idraulico alle estremità dei collettori

Larghezza
Codice colore Bianco Standard.
Per codice colore diverso vedere pag. 528.

FCS 048 B 01 IR 05 NNN

Altezza
Codice imballo
Codice allacciamento idraulico per attacchi 50 mm centrali ultimo tubo in basso

