

**XILO ELEKTRYCZNY**

wysokość 1744 mm, szerokość 606 mm. Kolor Truskawkowy (kod. Y3).



#### Dane techniczne konstrukcyjne:

- stalowy elektryczny grzejnik -suszarka do ręczników
- elementy poziome z prostokątnymi rurkami o przekroju 50x10 mm
- kolektory boczne o przekroju okrągłym i średnicy 30 mm
- sterowanie elektroniczne ze zintegrowaną kartą WiFi
- sterowanie elektroniczne WiFi w tym samym kolorze co grzejnik
- klasa izolacji II, stopień ochrony IP24
- przewód zasilający o długości 1200 mm z czerwonej tkaniny, wyjście przewodu z prawej strony na dole, wtyczka schuko

#### Ceny obejmują:

- 4 łączniki międzyrurowe do montażu na ścianie
- tylko dla wersji modelu "E" Elektroniczne sterowanie WiFi w tym samym kolorze co grzejnik

#### Dostępne wykończenia Dopłata

Biały Standardowy  
Wykończenia Classic  
Wykończenia Special  
Inne Kolory RAL

**Kody kolorów, patrz str. 560**

## Sterowanie elektroniczne WiFi

**Steruj zdalnie grzejnikiem za pomocą aplikacji Irsap.now dostępnej w sklepach (Android, IOS i Harmony OS).**

Kompatybilny z systemami:





Sterowanie Wi-Fi na grzejniku łączy się ze smartfonami, dzięki czemu zarządzanie produktem jest proste i natychmiastowe, konfigurowalne poprzez pobranie aplikacji IRSAP NOW APP dostępnej we wszystkich sklepach z systemami Android, iOS i Harmony OS.

Ta aplikacja umożliwia zarządzanie wieloma domami, umożliwiając niezależne konfigurowanie poszczególnych pomieszczeń lub stref.

Sterowanie Wi-Fi jest kompatybilne z Google Home i Amazon Alexa.

Sterowanie WiFi oprócz monitorowania i ustawiania żądanej temperatury może pełnić następujące funkcje: funkcja czuwania, funkcja blokady klawiszy, funkcja przeciwmroźniowa, funkcja HOME/AWAY (geolokalizacja), funkcja urlopowa, funkcja wykrywania otwartego okna, funkcja ITCS (Intelligence Temperature Control System), czyli inteligentna kontrola temperatury, która pozwala mieć dokładną temperaturę w zadanym czasie, funkcja VOC (Lotny Związek Organiczny), czyli kontrola jakości powietrza. Dzięki aplikacji Now możesz zdalnie zmieniać odcień koloru i intensywność światła LED RGBW (opcja zintegrowanego z radiatorem).

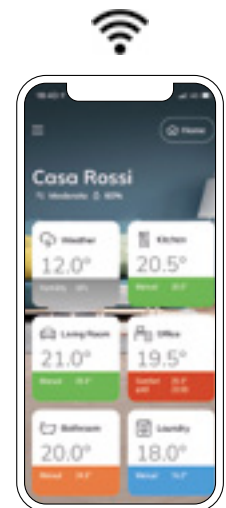

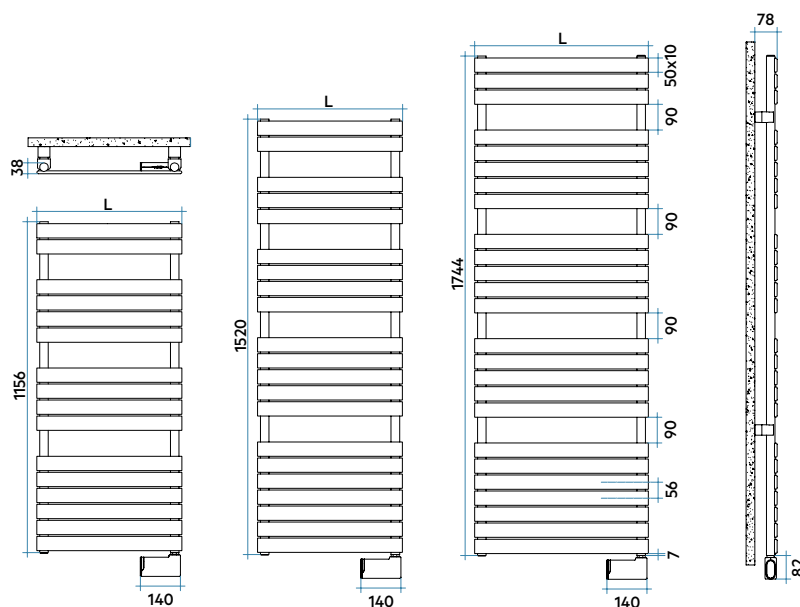

H mm	L mm	X mm	W mm
870	500	640	470
1270	500	1040	470
1830	500	1600	470



Model	Kod	Głębokość mm	Wysokość H mm	Szerokość L mm	Ciężar Kg	Moc grzewcza Watt
1156 16 rur 3 przerwy	<b>XOM050 E 01 IR 01 NNN</b>	38	1156	506	15,0	<b>500</b>
1520 21 rur 4 przerwy	<b>XOL050 E 01 IR 01 NNN</b>	38	1520	506	19,6	<b>750</b>
	<b>XOL060 E 01 IR 01 NNN</b>	38	1520	606	22,4	<b>1000</b>
1744 25 rur 4 przerwy	<b>XOG060 E 01 IR 01 NNN</b>	38	1744	606	26,4	<b>1200</b>

### Legenda Kodu

Szerokość  
Kod w kolorze białym standardowym - odnośnie kodu z innym kolorem, patrz zakładka okładki

**XO M 050 E 01 IR 01 NNN**

Wysokość  
Kod opakowania

