



**JAZZ\_S ELECTRIC**  
Înălțimea 1260 mm, lățime 500 mm. Finisaj Alb Standard (cod. 01).

### Caracteristici constructive:

- țevi din tablă de oțel dreptunghiulare 25x20 mm
- colectoare din tablă de oțel pătrate 30x30 mm
- cu lichid termovector inclus
- lungime cablu 1200 mm, dopul SCHUKO

### Prețurile includ:


- 4 console pentru fixarea pe perete, sudate pe colector, de aceeași culoare cu caloriferul

### Finisaje disponibile Majorare de preț

Alb Standard  
 Finisaje Classic  
 Finisaje Special  
 Alte RAL

**Coduri finisaje, a se vedea pag. 576**

### Configurare disponibilă



Conexiune 50 mm dreapta

### Rezistențe electrice disponibile

#### REZISTENȚĂ ELECTRICĂ CU CONTROL ELECTRONIC IR (TIP H)



Rezistență electrică cu cuplare prin intermediul conectorilor faston, cu control electronic pentru reglarea temperaturii din încăperea. Grad de protecție IP 44. Componentele electronice sunt disponibile în culorile Alb Standard (cod 01).




### UNITATE DE CONTROL WI-FI

#### REZISTENȚĂ ELECTRICĂ CU CONTROL ELECTRONIC WI-FI (TIP E)




Controlează radiatorul de la distanță folosind aplicația Irsap.now disponibilă în magazinele respective (Android și IOS). Compatibilă cu sistemele:




Unitate de control electronică Wi-Fi pentru reglarea temperaturii camerei, programabilă pe săptămâni. Grad de protecție IP 24. Electronica este disponibilă în aceeași culoare cu radiatorul



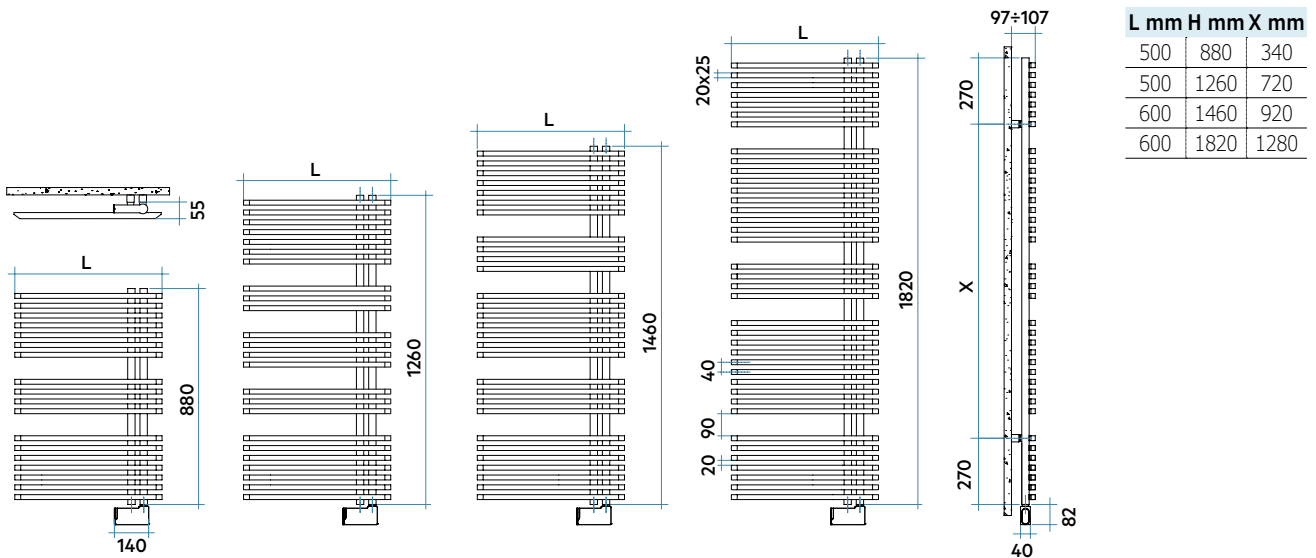


### JAZZ\_S ELECTRIC CU REZISTENȚĂ ELECTRICĂ (H)



Modelul	Codul	Adân. P mm	Înălț. H mm	Lățime L mm	Greut. Kg	Rez. electrică Watt
880 18 țevi - 2 spații	<b>ZRS050 H 01 IR 01 NNN</b>	55	880	500	14,5	<b>400</b>
1260 24 țevi - 4 spații	<b>ZRM050 H 01 IR 01 NNN</b>	55	1260	500	19,4	<b>500</b>
1460 29 țevi - 4 spații	<b>ZRL060 H 01 IR 01 NNN</b>	55	1460	600	26,2	<b>750</b>
1820 38 țevi - 4 spații	<b>ZRG060 H 01 IR 01 NNN</b>	55	1820	600	33,7	<b>1000</b>

### JAZZ\_S ELECTRIC CU REZISTENȚĂ ELECTRICĂ CU CONTROL ELECTRONIC WI-FI (E)



Modelul	Codul	Adân. P mm	Înălț. H mm	Lățime L mm	Greut. Kg	Rez. electrică Watt
880 18 țevi - 2 spații	<b>ZRS050 E 01 IR 01 NNN</b>	55	880	500	14,5	<b>400</b>
1260 24 țevi - 4 spații	<b>ZRM050 E 01 IR 01 NNN</b>	55	1260	500	19,4	<b>500</b>
1460 29 țevi - 4 spații	<b>ZRL060 E 01 IR 01 NNN</b>	55	1460	600	26,2	<b>750</b>
1820 38 țevi - 4 spații	<b>ZRG060 E 01 IR 01 NNN</b>	55	1820	600	33,7	<b>1000</b>

Caloriferul se livrează cu rezistența montată întotdeauna în partea dreaptă.

#### Legendă Cod:

Lățime      Cod culoare Alb Standard - pentru un cod cu culoarea diferită vezi partea internă a coverții  
**ZR S 050 H 01 IR 01 NNN**  
 Înălțime      Cod ambalaj  
 H electronică cu rezistență electrică

Lățime      Cod culoare Alb Standard - pentru un cod cu culoarea diferită vezi partea internă a coverții  
**ZR S 050 E 01 IR 01 NNN**  
 Înălțime      Cod ambalaj  
 E electronică cu control electronic Wi-Fi

