



**KART**  
Înălțimea 1456 mm, lățime 500 mm. Finisaj Gri Deschis Mat (cod. 8N).



### Caracteristici constructive:

- calorifer port prosop din oțel
- elemente orizontale cu țeava rotunde au diametrul de 23 mm, montat prin sudare în relief pe colector de 30 mm
- filetarea extremității colectorului, primul tub inferior 1/2" Gaz dreapta
- presiunea maximă admisă de 8 bar
- temperatura maximă admisă de 95°C

### Prețurile includ:

- 3 console albe care susțin țevile pentru fixarea la perete pentru KART alb, 4 console chela pentru fixarea la perete pentru KART colorat
- aerisitor 1/2"

### Finisaje disponibile Majorare de preț

Alb Standard  
 Finisaje Classic  
 Finisaje Special  
 Alte RAL

**Coduri finisaje, a se vedea pag. 576**

### Finisaje particulare și costuri suplimentare:


Caloriferele pot fi livrate în varianta cu 1 mufă de 1/2" sudată lateral pentru racordarea la o instalație monotub și 2 mufe de 1/2" sudate lateral pe un colector (Fig. 1). În cazul în care a doua mufă se află la o înălțime mai mică decât jumătate din înălțimea totală a caloriferului, în interiorul colectorului se sudează o diafragmă care optimizează circulația apei.

Majorare de preț pentru două mufe de 1/2" sudate pe un colector lateral **cod. B10**

**ATENȚIE:** funcționarea corectă este asigurată numai atunci când mufa inferioară, de ieșire, se află pe aceeași axă cu primul element din partea de jos. Dacă mufa se află mai sus, toate elementele aflate mai jos vor rămâne reci deoarece nu vor fi traversate de fluxul de apă.

Predispoziție pentru conectarea la sursa de alimentare prin supapă cu o singură conductă numai pentru sisteme modul și/ sau cu două conducte, fără inel cu o singură conductă - **cod. B14, B15**


### Conexiuni

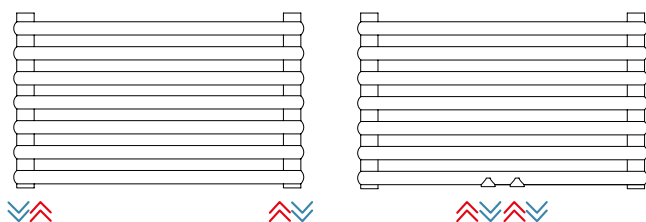

**Standard**  
Es. IR 01 NNN


**50 mm**  
Es. IR 05 NNN

### Dimensiune de conectare cu robinete Irsap

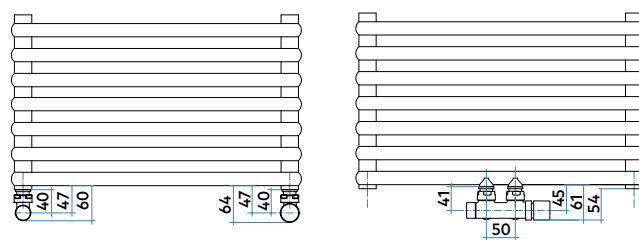


Pentru alte tipuri de conexiune vezi pag. 398


### Cod B10

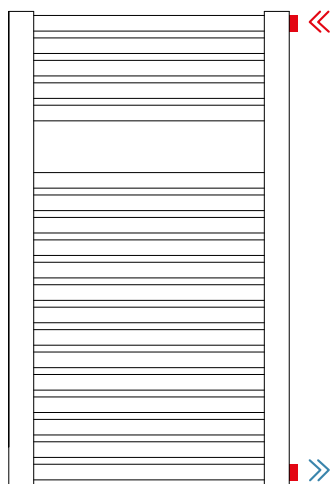


### Cod B14

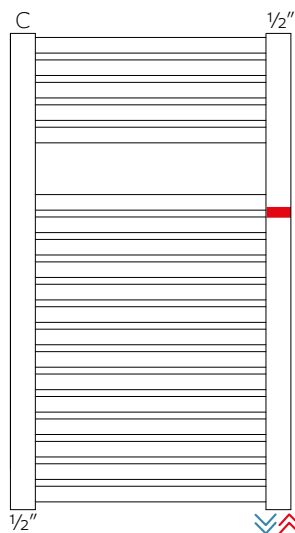

### Cod B15

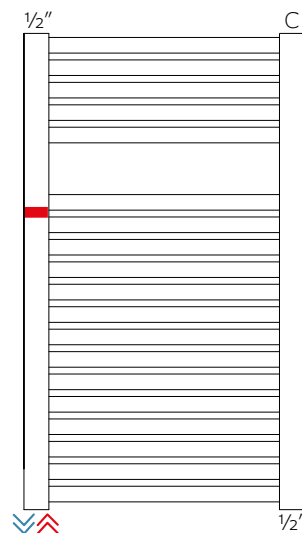

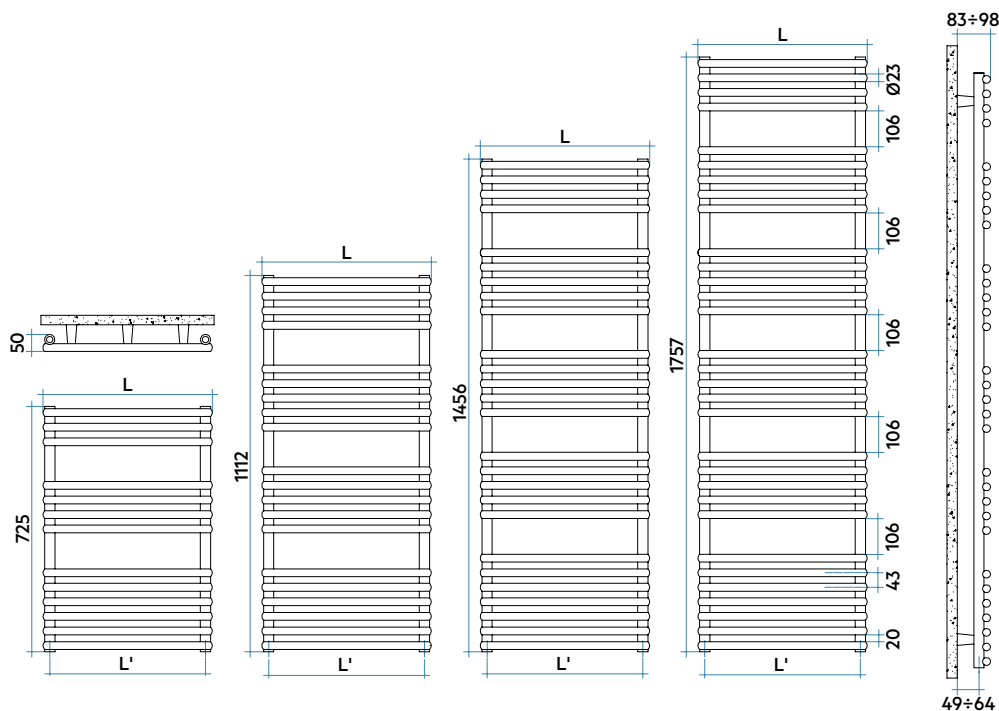

L mm	L' mm
500	460
600	560
750	710



Modelul	Codul	Adân. mm	Înălț. mm	Lăț. mm	Inter. mm	Greut. Kg	Cap. lt	Puterea Termică (Δt)					Exp. n.	func. Mixtă Watt	Codul
								60°C Watt	50°C Watt	40°C Watt	30°C Watt*	20°C Watt			
720 13 țevi 2 spații	KAS050 B 01 IR 01 NNN	50	725	500	460	5,8	3,0	442	356	273	194	120	1,184	400	ANRES400WDI
	KAS060 B 01 IR 01 NNN	50	725	600	560	6,7	3,4	519	419	322	230	143	1,177	400	ANRES400WDI
	KAS075 B 01 IR 01 NNN	50	725	750	710	8,1	4,0	636	514	396	283	177	1,165	400	ANRES400WDI
1110 20 țevi 3 spații	KAM050 B 01 IR 01 NNN	50	1112	500	460	8,9	4,6	664	533	407	288	177	1,203	400	ANRES400WDI
	KAM060 B 01 IR 01 NNN	50	1112	600	560	10,3	5,2	776	625	479	340	210	1,190	700	ANRES700WDI
	KAM075 B 01 IR 01 NNN	50	1112	750	710	12,4	6,2	944	763	588	420	261	1,169	700	ANRES700WDI
1450 26 țevi 4 spații	KAL050 B 01 IR 01 NNN	50	1456	500	460	11,6	6,0	869	696	531	374	228	1,216	700	ANRES700WDI
	KAL060 B 01 IR 01 NNN	50	1456	600	560	13,4	6,8	1011	812	621	439	270	1,203	700	ANRES700WDI
	KAL075 B 01 IR 01 NNN	50	1456	750	710	16,1	8,1	1223	986	757	539	334	1,182	1000	ANRES1000WDI
1750 31 țevi 5 spații	KAE050 B 01 IR 01 NNN	50	1757	500	460	13,8	7,2	1055	845	644	454	277	1,215	1000	ANRES1000WDI
	KAE060 B 01 IR 01 NNN	50	1757	600	560	16,0	8,2	1221	980	749	530	325	1,204	1000	ANRES1000WDI
	KAE075 B 01 IR 01 NNN	50	1757	750	710	19,2	9,7	1468	1.182	907	645	398	1,187	1000	ANRES1000WDI

Rezistență electrică pentru Dual Power

CALORIFERE  
DE BATE

Pentru Δt ≠ de 60°C utilizați formula:  $Q=Q_n (\Delta t / 60)^n$

**(\*)** Grație prestațiilor ridicate ale corpurilor încălzitoare Irsap KART, se consideră ideale pentru proiectarea la joasă temperatură un Δt la 30°C

Pentru a comanda un radiator în varianta mixtă introduceți codul variantei Standard + codul rezistenței electrice corespunzătoare

Ex.: Mod. 1110 x 750: **KAM075 B 01 IR 01 NNN (€ 160,36) + ANRES700WDI (€ 122,38) = Tot. € 282,74**

### Legendă Cod:

Lățime  
Cod culoare Alb Standard - pentru un cod cu culoarea diferită vezi partea internă a coverții

**KA S 050 B 01 IR 01 NNN**


Înălțime Cod ambalaj Cod bransament hidraulic

Lățime  
Cod culoare Alb Standard - pentru un cod cu culoarea diferită vezi partea internă a coverții


**KA S 050 B 01 IR 05 NNN**

Înălțime Cod ambalaj Cod bransament hidraulic pentru conexiuni 50 mm


### Accesorii decorative și tehnice



**Controlul electronic**  
Pag. 552



**Kit Robinet tur-retur**  
Pag. 536



**Kit elemente de acoperire a țevilor**  
Pag. 543

