



QUADRAQUA ELECTRIC

Înălțimea 1828 mm, lățime 300 mm. Finisaj Alb Standard (cod. 01).
Designed by Domenico De Palo

**Caracteristici tehnice:**

- placă radiantă electrică
- sistem încălzitor cu rezistență
- putere electrică produsă: QUADRAQUA S 330 Watt, QUADRAQUA L 500 Watt
- control electronic digital wireless programabil săptămânal
- izolație Clasa II, IP44
- cablu de alimentare cu lățime de 1200 mm, leșire cablu în partea dreaptă jos, fișă SCHUKO

Prețul inclus:

- kit de fixare pe perete
- receptor wireless montat pe placă cu 2 leduri care indică regimul de funcționare
- transmițător digital wireless programabil

Finisaje disponibile Majorare de preț

Alb Standard
Finisaje Classic
Finisaje Special
Alte RAL

Coduri finisaje, a se vedea pag.

Cronotermostat Wireless


QUADRAQUA Electric este dotat cu un cronotermostat wireless care permite controlul la distanță a tuturor funcțiilor caloriferelelor electrice. Datorită absenței firelor, cronotermostatul prezintă avantajul unei instalări rapide fără necesitatea efectuării oricăror lucrări de modificare a locuinței.

Caracteristici tehnice


- Legătura fără fire prin semnale radio transmise către receptorul conectat la instalație.
- Rază de acțiune de circa 30-50 m în locuințe private (868 MHz).
- Comunicare în radiofrecvență conform normelor europene.
- Funcție ITCS (Intelligence Temperature Control System)
- Deschide funcția de detectare a ferestrelor



QUADRAQUA S

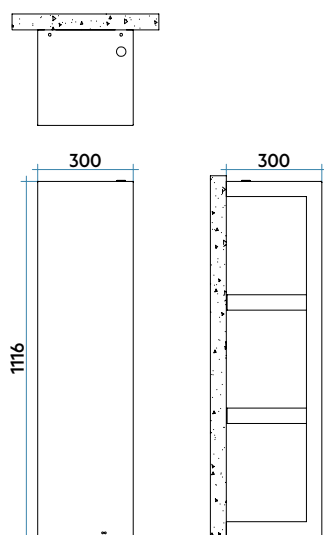

QUADRAQUA L

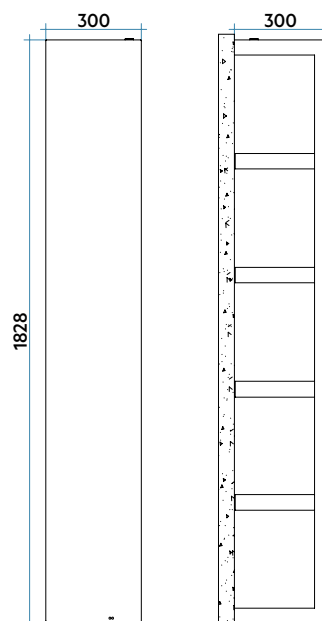

Modelul	Codul	Adâncime P mm	Înălțime H mm	Lățime L mm	Greutate Kg	Rezistența electrică Watt
QUADRAQUA S Electric	QDRS030Z XX IR NNN	300	1116	300	15,5	330
QUADRAQUA L Electric	QDRL030Z XX IR NNN	300	1828	300	24,9	500

Legendă Cod:

Lățime Codul opțiune culoare
QDR S 030 Z XX IR NNN
 Înălțime Cod ambalaj

