



BLUES
высота 1400 мм, Длина 500 мм. Хромированное покрытие (код 50).



Технические характеристики:

- полотенцесушитель из нержавеющей стали с горизонтальными секциями и трубками прямоугольного сечения размером 15x30 мм
- боковые коллекторы квадратного сечения 30x30 мм
- концевая резьба нижнего коллектора 1/2" Gas справа
- максимально допустимое рабочее давление 4 бар
- максимально допустимая рабочая температура 95°C

Стандартная комплектация:

- 4 кронштейна для настенного крепления
- 2 воздухоотводчика 1/2"

Доступные цвета


Наценка на цвет

Матовая отделка (код AS)

Зеркальной отделки (код IS)

Рекомендуем для подключения угловой узел запорно-регулирующих вентилей с межосевым расстоянием 50 мм – на стр. 267

Стандартные подключения

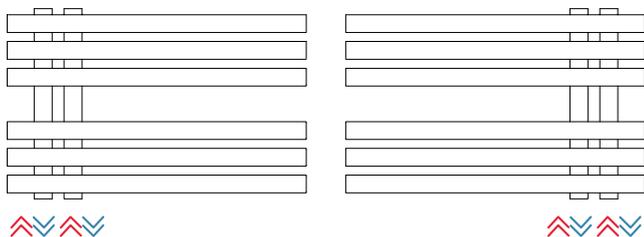

Габариты с учетом вентилей IRSAP


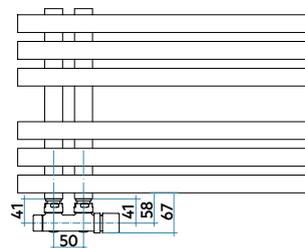


Рис. 1



Рис. 2

Детали радиатора Blues с зеркальной отделкой (код IS) - рис. 1 и матовой отделкой (код AS) - рис. 2.

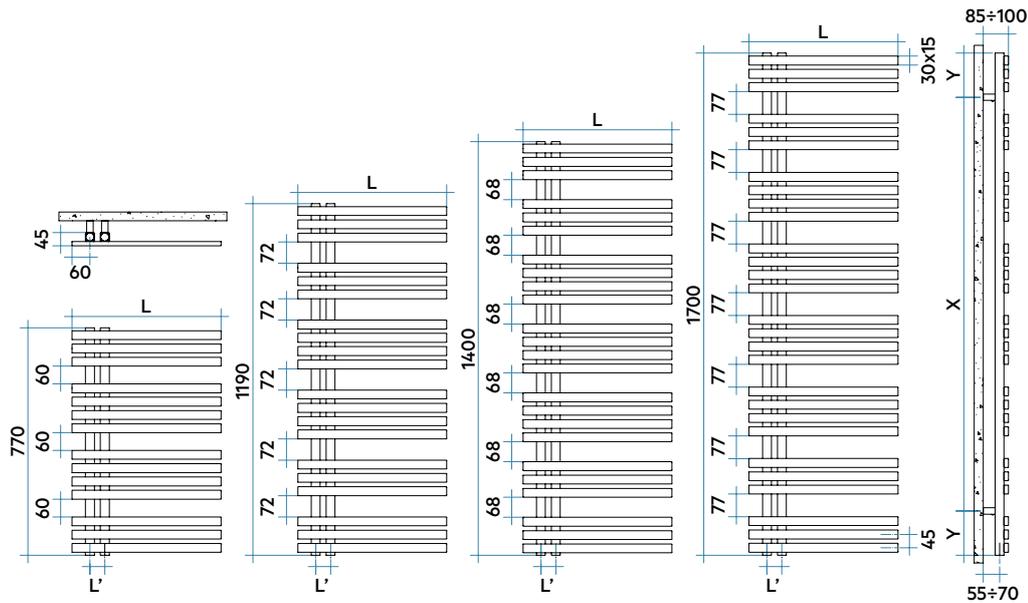

H MM	X MM	Y MM	L MM
770	470	150	500
1190	890		
1400	1100		
1700	1400		



Модель	Артикул	Глу. мм	Высота мм	Длина мм	Межосевое расстояние мм	Вес кг	Объем л	Тепловая мощность (Δt)					Экс. п.
								60°C Вт	50°C Вт	40°C Вт	30°C Вт (*)	20°C Вт	
770 14 трубок 3 промежутка	BLS050 B AS IR 01 NNN01	45	770	500	50	6,2	3,6	283	224	168	116	69	1,290
1190 20 трубок 5 промежутка	BLM050 B AS IR 01 NNN01	45	1190	500	50	8,9	5,3	416	328	245	168	99	1,310
1400 24 трубок 6 промежутка	BLL050 B AS IR 01 NNN01	45	1400	500	50	10,6	6,4	497	389	288	196	114	1,340
1700 28 трубок 7 промежутка	BLE050 B AS IR 01 NNN01	45	1700	500	50	12,5	7,6	588	460	340	231	134	1,350

Модель	Артикул	Глу. мм	Высота мм	Длина мм	Межосевое расстояние мм	Вес кг	Объем л	Тепловая мощность (Δt)					Экс. п.
								60°C Вт	50°C Вт	40°C Вт	30°C Вт (*)	20°C Вт	
770 14 трубок 3 промежутка	BLS050 B IS IR 01 NNN01	45	770	500	50	6,2	3,6	283	224	168	116	69	1,290
1190 20 трубок 5 промежутка	BLM050 B IS IR 01 NNN01	45	1190	500	50	8,9	5,3	416	328	245	168	99	1,310
1400 24 трубок 6 промежутка	BLL050 B IS IR 01 NNN01	45	1400	500	50	10,6	6,4	497	389	288	196	114	1,340
1700 28 трубок 7 промежутка	BLE050 B IS IR 01 NNN01	45	1700	500	50	12,5	7,6	588	460	340	231	134	1,350

AS = код Матовая отделка; **IS** = код Зеркальной отделки.

В случае Δt, отличающейся от 60°C, пересчитывать по формуле: $Q=Q_n (\Delta t / 60)^n$

(*) Эффективность полотенцесушителей BLUES производства Irsap при проектировке систем пониж. температуры, позволяет задавать значение Δt при 30°C.

Модель:



BLUES