



## STILÉ

высота 1292 мм, Длина 581 мм. Покрытие из матовой нержавеющей стали (код AS)



### Технические характеристики:

- полотенцесушитель из лощеной нержавеющей стали
- горизонтальные элементы из труб диаметром 25 мм
- боковые коллекторы диаметром 25 мм
- подключение 1/2"
- максимально допустимое рабочее давление 15 бар
- максимально допустимая рабочая температура 95°C

Радиатор Stilé, благодаря своим конструктивным особенностям, может быть подключен к любой системе горячего водоснабжения.

### Стандартная комплектация:

- угловой запорный и термостатический вентиль для подключения к медным трубкам (диаметры 12, 14 и 15 мм)
- комплект декоративных накладок (для труб толщиной до 16 мм)
- 3 настенных крепления "клешни"
- воздухоотводчик

### Доступные цвета

### Наценка на цвет


Матовая отделка (код AS)

### Стандартные подключения



Стандартное

### Габариты с учетом вентилях IRSAP

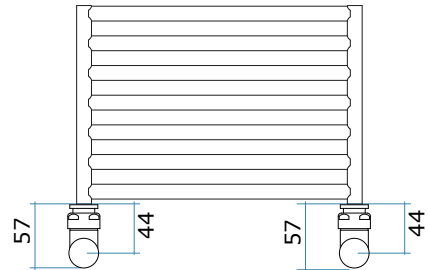

### Подключение к системе ГВС




Комплект для подключения к системе ГВС не включен в цену

**КИТСОРТУЕС64 56**  
**(МАТОВЫЙ)**



Регулирующий и запорный вентили из нержавеющей стали входят в стандартную комплектацию полотенцесушителя STILE.

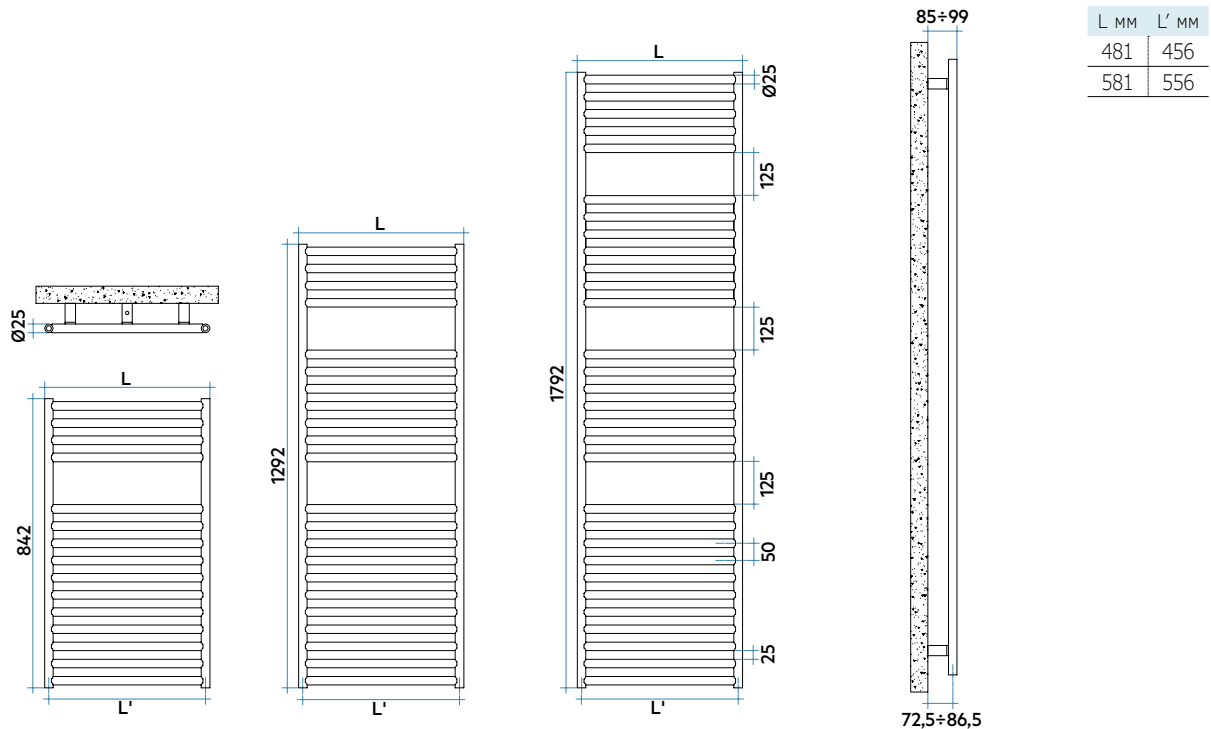

| L MM | L' MM |
|------|-------|
| 481  | 456   |
| 581  | 556   |



| Модель                            | Артикул                      | Глу.<br>мм | Высота<br>мм | Длина<br>мм | Межшовное<br>расстояние<br>мм | Вес<br>кг | Объем<br>л | Тепловая мощность (Δt) |            |            |                |            | Экс.<br>п. |
|-----------------------------------|------------------------------|------------|--------------|-------------|-------------------------------|-----------|------------|------------------------|------------|------------|----------------|------------|------------|
|                                   |                              |            |              |             |                               |           |            | 60°C<br>Вт             | 50°C<br>Вт | 40°C<br>Вт | 30°C<br>Вт (*) | 20°C<br>Вт |            |
| 842<br>15 трубок<br>1 промежуток  | <b>SLP048 B AS IR 01 NNN</b> | 25         | 842          | 481         | 456                           | 8,7       | 2,9        | <b>299</b>             | 237        | 179        | <b>124</b>     | 74         | 1,270      |
|                                   | <b>SLP058 B AS IR 01 NNN</b> | 25         | 842          | 581         | 556                           | 9,6       | 3,5        | <b>351</b>             | 279        | 211        | <b>147</b>     | 89         | 1,252      |
| 1292<br>22 трубок<br>2 промежуток | <b>SLM048 B AS IR 01 NNN</b> | 25         | 1292         | 481         | 456                           | 13,0      | 4,3        | <b>452</b>             | 361        | 274        | <b>192</b>     | 117        | 1,234      |
|                                   | <b>SLM058 B AS IR 01 NNN</b> | 25         | 1292         | 581         | 556                           | 14,3      | 5,2        | <b>532</b>             | 424        | 321        | <b>225</b>     | 136        | 1,243      |
| 1792<br>30 трубок<br>3 промежуток | <b>SLG048 B AS IR 01 NNN</b> | 25         | 1792         | 481         | 456                           | 17,8      | 5,9        | <b>640</b>             | 507        | 381        | <b>264</b>     | 157        | 1,276      |
|                                   | <b>SLG058 B AS IR 01 NNN</b> | 25         | 1792         | 581         | 556                           | 19,6      | 7,1        | <b>753</b>             | 597        | 449        | <b>311</b>     | 186        | 1,274      |


В случае Δt, отличающейся от 60°C, пересчитывать по формуле: **Q=Qn (Δt / 60)<sup>n</sup>**

(\*) Эффективность полотенцесушителей STILÉ производства Irsar при проектировке систем пониж. температуры позволяет задавать значение Δt при 30°C.

### Модель:

Длина | код упаковки | Код стандартного подключения к системе отопления.  
**SL P 048 B AS IR 01 NNN**  
 Высота | код Матовая отделка

### Декоративные аксессуары и арматура



Комплект декоративных трубок и накладок  
стр. 110

