

ELLIPSIS_B

radiateur sèche-serviettes chauffage central



SALLE DE BAIN
Radiateurs chauffage central

Confort & simplicité

Chaleur uniforme et constante dans l'ensemble de la pièce.
Accrochage facile et séchage efficace des serviettes.
Option mixte pour une fonction sèche-serviettes toute saison.

Finitions haut de gamme

Un large choix de coloris, dont RAL sur-mesure, y compris sur la robinetterie (en option).

Performance

Ses puissances élevées sont adaptées aux installations basse température (pompe à chaleur, chaudière à condensation,...)

ELLIPSIS_B

radiateur sèche-serviettes chauffage central

Caractéristiques techniques

- radiateur en acier avec tubes elliptiques 50 x 25 mm et collecteurs ronds Ø 30 mm
- raccordement hydraulique 1/2"
- pression maximale de service 4 bars
- température maximale de service 95°C
- garantie 2 ans

Inclus avec le radiateur

- 4 fixations murales dans la finition du radiateur
- purgeur 1/2"


Couleurs et finitions

EL S 050B __ IR 01 NNN

RAL sur-mesure

Codes couleur et compatibilités en dernière page

Installation

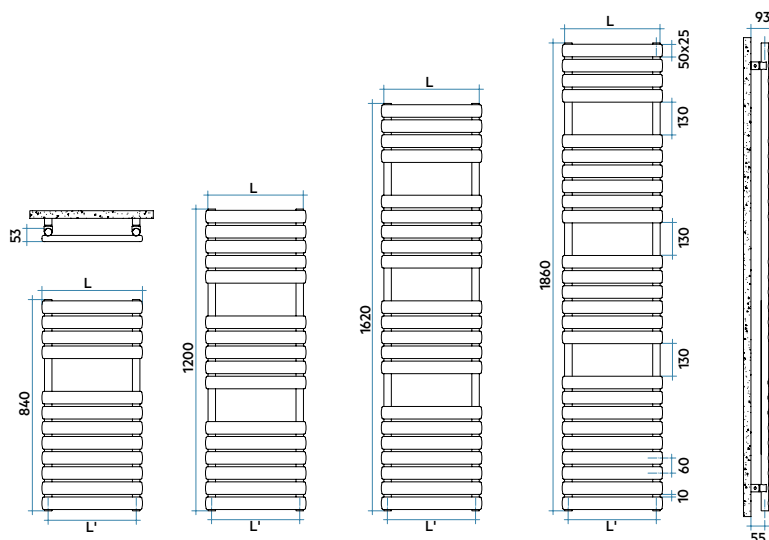

Normes et certifications



Raccordement et dimensions avec robinetterie IRSAP (en option) :



ELLIPSIS_B

Références	Dimensions				Puissances				
	Haut. mm	Larg. L mm	Prof. mm	Entraxe L' mm	Poids Kg	Cap. lt	Δt50 Watt	Δt30 Watt	Pente n.
EL S 050B __ IR 01 NNN	840	500	53	450	8,6	5,6	394	211	1,223
EL M 050B __ IR 01 NNN	1200	500	53	450	11,8	7,6	550	289	1,260
EL E 040B __ IR 01 NNN	1620	400	53	350	13,1	8,3	606	322	1,237
EL E 050B __ IR 01 NNN	1620	500	53	450	15,4	9,9	729	388	1,236
EL G 050B __ IR 01 NNN	1860	500	53	450	17,9	11,8	846	445	1,256
EL G 060B __ IR 01 NNN	1860	600	53	550	20,7	13,8	986	523	1,241

Accessoires

Raccords hydrauliques (p.372)

Kits robinets et coudes thermostatizables avec raccords cuivre Ø12 et 14mm et multicouche Ø14 et 16mm ép. 2 mm

Finition	Raccords hydrauliques standard équerre
	code
blanc	VAL KIT SQU CU 01
chrome	VAL KIT SQU CU 50
couleur	VAL KIT SQU CU __

Cache-tubes (p.378)

Kits longueur 160 mm, Ø 18 mm

Finition	Cache-tubes standard
	code
blanc	VAL KIT COPT 160 01
chrome	VAL KIT COPT 160 50
satiné	VAL KIT COPT 160 55

ELLIPSIS_B MIXTE

accessoires radiateur sèche-serviettes mixte


Choisissez le raccord et la résistance à rajouter au radiateur. Pour plus d'informations, consulter les accessoires (p.370)

Fonctionnement mixte avec résistance digitale IR

Ellipsis		Kit robinet thermostatisable équerre blanc Références			Résistance électrique IR avec contrôle digitale blanc		
Haut. mm	Larg. mm				Références	Watt	
840	500	VAL KIT SQ MIST 01		ANRE 0500 GFP 01	500		=
1 200	500	VAL KIT SQ MIST 01		ANRE 0500 GFP 01	500		
1 620	400	VAL KIT SQ MIST 01		ANRE 0500 GFP 01	500		
1 620	500	VAL KIT SQ MIST 01	+	ANRE 0750 GFP 01	750		
1 860	500	VAL KIT SQ MIST 01		ANRE 0750 GFP 01	750		
1 860	600	VAL KIT SQ MIST 01		ANRE 1000 GFP 01	1 000		



Dimensions avec robinetterie IRSAP (en option) :

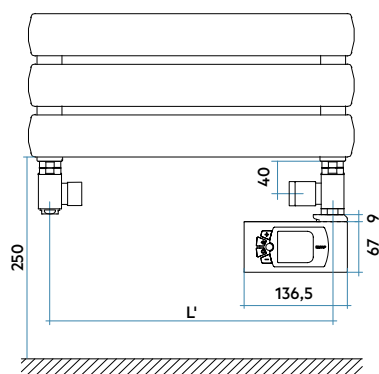

Digitale

Accessoires

Télécommande IR (p.370)

Fournie avec son support mural, cette télécommande contrôle à distance la résistance digitale IR.

Télécommande IR pour résistance électrique IR code
REELETRASM40



Patères (p.364)

Trois esthétiques disponibles dans les couleurs IRSAP des nuanciers Classic et Spécial.



couleur	APPU FIORE _ _	APPU QUADRO75 _ _	APPU TONDO82 _ _
---------	----------------	-------------------	------------------



ELLIPSIS_B
EL_E 050B 2D IR 01 NNN
Ellipsis 729W, 1620x500mm, sunstone