



NET

visina 1760 mm, dužina 500 mm. Završna obrada Bijela Edelweiss (kod 34).
Designed by Synthesis Design



Tehničke karakteristike:

- čelični radiator za grijanje ručnika – vodoravni elementi od pravokutnih cijevi od 20x25 mm
- bočni kolektori okruglog presjeka 30 mm
- narezi na završecima kolektora 1/2" plin desni
- najveći dopušteni pritisak 4 bara
- najveća dopuštena temperatura 95°C

U cijenu uključeni:

- 4 priključka za ugradnju na zid, zavaren na zid, iste boje kao i radiator
- odzračni ventil 1/2"

Dostupne završne obrade Uvećanje cijene

Standard Bijela

Završne obrade Classic

Završne obrade Special

Ostale RAL boje

Za šifre tona završne obrade vidjeti str. 570

Posebne završne obrade i dodatni troškovi:


Mogu se isporučiti radijatori sa jednom bočno zavarenom spojnicom od 1/2" za spajanje na jednocijevni sustav i dvije spojnice od 1/2" zavarene bočno na kolektoru (vidi crtež 1). Ako je druga spojnica smještena niže od polovice ukupne visine radijatora, zavari se dijafragma unutar kolektora, kako bi se optimalno iskoristio protok vode.

Uvećanje cijene za 2 spojnice od 1/2" zavarene na bočnom kolektoru **kod B10**

OPREZ: ispravno djelovanje može se ostvariti samo ako je donja izlazna spojnica u osovini sa prvom donjom cijevi. Ako se spojnica nalazi na nekom gornjem položaju, sve cijevi koje su ispod tog položaja neće se zagrijati, jer njima neće proticati voda.

Predispozicija za spajanje na napajanje preko jednocijevnog ventila samo za modulne i/ili dvocijevne sustave, bez jednocijevnog prstena **kod B14, B15**


Spajanje

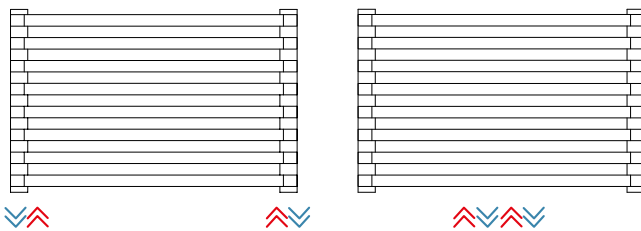

Standard


50 mm

Dimenzije priključka s Irsap ventilima

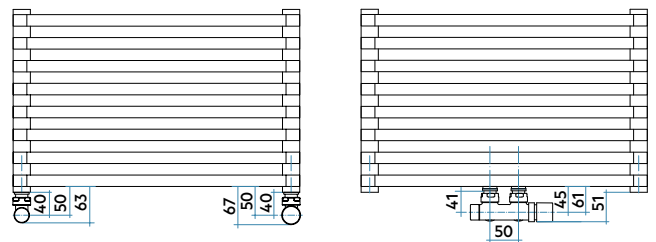


Za druge vrste priključaka, vidi str. 398


kod B10

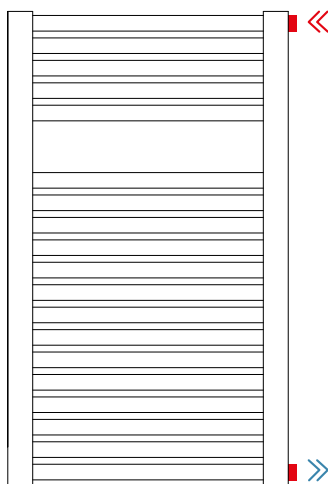


kod B14

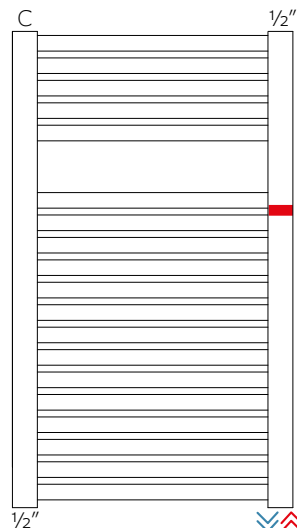


kod B15

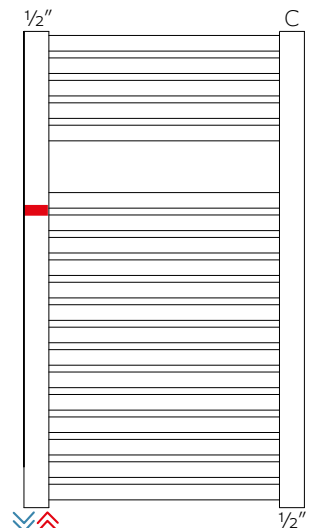

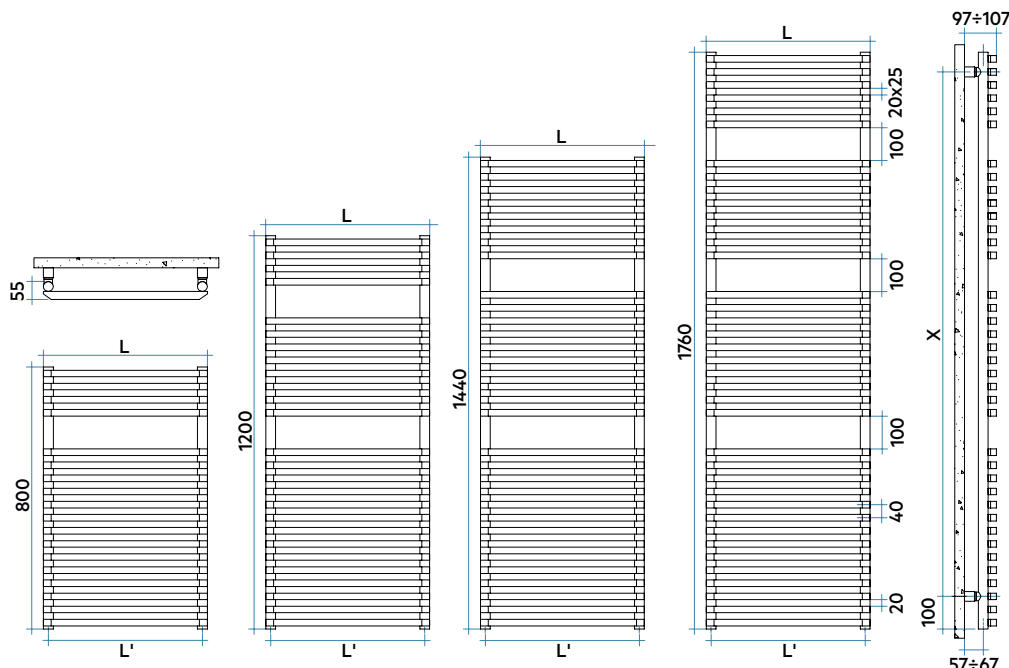

L mm	L' mm
500	470
600	570
750	720

H mm	X mm
800	640
1200	1040
1440	1280
1760	1600



Model	Kod	Dub. mm	Visina mm	Širina mm	Osni raz. mm	Tež. Kg	Kap. lt	Toplinski Učinak (Δt)					Eksp. n.	Miješ. Rad. Watt	Code
								60°C Watt	50°C Watt	40°C Watt	30°C Watt*	20°C Watt			
800 18 cijevi 1 razmak	NTS050 B 01 IR 01 NNN	55	800	500	470	7,7	4,6	559	447	340	239	145	1,230	Električni grijač za Dual Power	400 ANRES400WDI
	NTS060 B 01 IR 01 NNN	55	800	600	570	9,0	5,3	669	538	412	293	180	1,192		400 ANRES400WDI
	NTS075 B 01 IR 01 NNN	55	800	750	720	10,9	6,4	835	674	518	370	229	1,176		700 ANRES700WDI
1200 26 cijevi 2 razmaka	NTM050 B 01 IR 01 NNN	55	1200	500	470	11,2	6,7	823	660	504	355	218	1,211	Električni grijač za Dual Power	700 ANRES700WDI
	NTM060 B 01 IR 01 NNN	55	1200	600	570	13,0	7,8	978	786	602	426	263	1,197		700 ANRES700WDI
	NTM075 B 01 IR 01 NNN	55	1200	750	720	15,8	9,3	1208	975	750	535	332	1,175		1000 ANRES1000WDI
1440 32 cijevi 2 razmaka	NTL050 B 01 IR 01 NNN	55	1440	500	470	13,7	8,2	977	783	597	421	257	1,216	Električni grijač za Dual Power	700 ANRES700WDI
	NTL060 B 01 IR 01 NNN	55	1440	600	570	15,9	9,5	1157	930	712	504	310	1,200		1000 ANRES1000WDI
	NTL075 B 01 IR 01 NNN	55	1440	750	720	19,3	11,4	1425	1.150	885	631	392	1,175		1000 ANRES1000WDI
1760 38 cijevi 3 razmaka	NTE050 B 01 IR 01 NNN	55	1760	500	470	16,4	9,8	1175	942	718	507	310	1,214	Električni grijač za Dual Power	1000 ANRES1000WDI
	NTE060 B 01 IR 01 NNN	55	1760	600	570	19,0	11,3	1388	1.116	854	605	372	1,198		1000 ANRES1000WDI
	NTE075 B 01 IR 01 NNN	55	1760	750	720	23,0	13,7	1706	1.377	1.060	756	470	1,174		1000 ANRES1000WDI

Za Δt različite od 60°C koristi se formula: $Q=Q_n (\Delta t / 60)^n$

(*) Zahvaljujući visokom učinku grijaćih tijela Irsap NET, idealni Δt kod projektiranja na niskoj temperaturi je Δt na 30°C.


Za naručivanje radijatora u mješanoj verziji, unijeti kod standardne verzije + kod odgovarajućeg električnog grijača
Primjer.: Mod. 1440 x 750: **NTL075 B 01 IR 01 NNN (€ 201,51) + ANRES1000WDI (€ 129,77) = Tot. € 331,28**

Legenda Kodova


Dužina Kod za standardnu bijelu boju - za druge kodove boja, vidjeti unutarnju stranu uveza
NT S 050 B 01 IR 01 NNN
Visina Kod pakiranja Kod vodovodnog standardnog priključka

Dužina Kod za standardnu bijelu boju - za druge kodove boja, vidjeti unutarnju stranu uveza
NT S 050 B 01 IR 05 NNN
Visina Kod pakiranja Kod za priključke od 50 mm


Dekorativna i tehnička oprema



Električni grijači
Str. 548



Set ventila i prigušnice
Str. 536



Set cijevna navlaka
Str. 540

